


RoHS SUS



本體		彈簧	珠子		
材質	處理	材質	材質	處理	顏色
SUS316	鈍化	SUS316	陶瓷	氮化矽	黑

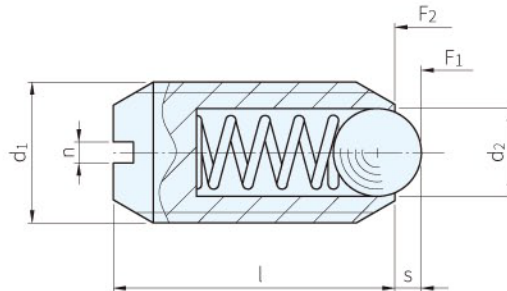

品號	備註	d1	d2	l	s	n	荷重(N)		質量(g)	庫存
							F1 ≈	F2 ≈		
22050.1404	輕荷重	M 4	2.5	9	0.8	0.6	8.5	14.0	0.4	•
22050.1405		M 5	3.0	12	0.9	0.8	8.0	14.0	0.9	•
22050.1406		M 6	3.5	14	1.0	1.0	11.0	18.0	1.6	•
22050.1408		M 8	4.5	16	1.5	1.2	18.0	31.0	3.5	•
22050.1410		M 10	6.0	19	2.0	1.5	24.0	45.0	6.2	•
22050.1412		M 12	8.0	22	2.5	2.0	26.0	49.0	9.8	•
22050.1416		M 16	10.0	24	3.5	2.0	41.0	86.0	19.8	•
22050.1604	重荷重	M 4	2.5	9	0.8	0.6	12.0	18.0	0.5	•
22050.1605		M 5	3.0	12	0.9	0.8	15.0	22.0	1.1	•
22050.1606		M 6	3.5	14	1.0	1.0	19.0	28.0	1.8	•
22050.1608		M 8	4.5	16	1.5	1.2	36.0	62.0	3.4	•
22050.1610		M 10	6.0	19	2.0	1.5	57.0	104.0	6.1	•
22050.1612		M 12	8.0	22	2.5	2.0	61.0	110.0	9.8	•
22050.1616		M 16	10.0	24	3.5	2.0	68.0	142.0	19.8	•

### Wa. 注意

- 使用溫度max.250°C
- 輕荷重定位珠牙部無雷射線




- 重荷重定位珠牙部有兩條雷射線



### Te. 技術資料

- 定位珠阻力計算



$$F_x = \frac{F}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

計算方法：

- = 60° 時， $F_x = 1.732 \times F$
- = 90° 時， $F_x = F$
- = 120° 時， $F_x = 0.577 \times F$

訂貨：  交期：  天 有庫存  
  天 無庫存

### Sp. 特長

- 本體和彈簧材質是SUS316，具高耐蝕性
- 陶瓷珠具耐高碰撞性、高抗震性、抗磁性、絕緣性、腐蝕性



### Ex. 使用例

