

RoHS SUS




不銹鋼珠



塑膠珠

本體		彈簧	珠子	
材質	顏色	材質	材質	處理
POM	藍	SUS	不銹鋼 POM	硬化 -

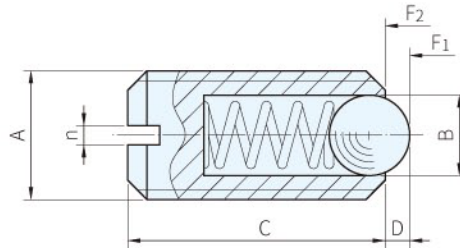

品號	備註	A	B	C	D	n	荷重(N)		質量(g)	庫存
							F1 ≈	F2 ≈		
22040.0006	不銹鋼珠	M 6×1.0	3.5	14	0.9	1.0	12	17	0.6	•
22040.0008		M 8×1.25	5.0	16	1.5	1.2	20	35	1.3	•
22040.0010		M10×1.5	6.0	19	1.9	1.5	25	45	2.6	•
22040.0406	塑膠珠	M 6×1.0	3.5	14	0.9	1.0	12	17	0.5	•
22040.0408		M 8×1.25	5.0	16	1.5	1.2	20	35	1.0	•
22040.0410		M10×1.5	6.0	19	1.9	1.5	25	45	1.8	•

Wa. 注意


- ・使用溫度-30°C~+50°C
- ・1N=0.101972kgf

訂貨： 交期：

22040.0006

Te. 技術資料

- ・定位珠阻力計算



$$F_x = \frac{F}{\tan \frac{\alpha}{2}}$$

計算方法：

= 60° 時， $F_x = 1.732 \times F$

= 90° 時， $F_x = F$

= 120° 時， $F_x = 0.577 \times F$

Ex. 使用例