


RoHS



吸附面

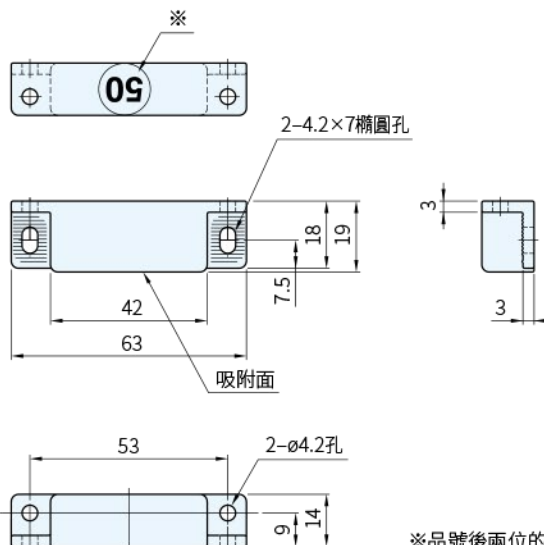

※品號後兩位的數字標記

零件名稱	材質	表面處理/顏色
本體	POM	灰
磁軛	SPCC	光亮鍍鋅
磁鐵	釹	-
氯丁橡膠海綿	氯丁二烯泡沫橡膠	-
蓋板	POM	灰

品號	吸力	庫存
GS-MC-JM63G-15	14.7N(1.5kgf)	•
GS-MC-JM63G-30	29.4N(3 kgf)	•
GS-MC-JM63G-50	49.0N(5 kgf)	•

品號	備註	庫存
GS-MC-JMP45WT	密封吸片(選購品)	•
GS-MC-JMP45BL		•
GS-AS-68	不銹鋼吸片(選購品)	•
GS-MC-JM49		•

Sp 特長

- 安裝面相對於吸附面可選擇兩個方向(平行、垂直)
- 樹脂將磁鐵包住，防銹(水分、潮氣不能進入)、防塵(無金屬粉塵飛揚)、防爆(與金屬類物品接觸時無火花)性優異
- 與密封吸片GS-MC-JMP45(選購品)組合，適用於使用清潔劑等的潮濕環境
- 與吸片GS-MC-JM49(選購品)組合，適用於無塵室
- 另備有在鋁框架上安裝時使用的套件，歡迎洽詢
- 用途：無塵室、清洗機、廚房設備等

訂貨： 交期：

GS-MC-JM63G-15

Wa 注意

- 請勿在蒸氣、熱水及水等接觸的狀態下使用
另外沾上強酸性、強鹼性的清潔劑後，應立即擦淨，以免發生老化
- 請在80°C以下的環境中使用
- 吸力存在差異，請以實物為準
- 選購品密封吸片、不銹鋼吸片請參閱本單元
- 磁鐵的基礎知識請參閱本單元末頁

Ps 備註

- 推薦螺絲 M4 或標稱尺寸 4 自攻螺絲 (不銹鋼製、頭部形狀圓頭或扁頭結合螺絲)