

RoHS



NSJS



NSJL




NSJH



NSJX

Type	本體		銷子		彈簧	螺絲
	材質	處理	材質	顏色		
NSJS	S45C	染黑	POM	白	SWP	綠(底部)
NSJL						-
NSJH						紅(底部)
NSJX						鍍鎳

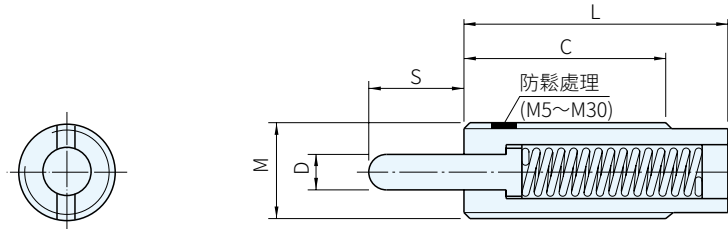

品號		M×P	C		D	L		NSJS	NSJL	NSJH	NSJX	專用 扳手	庫存		
Type	M-S		NSJS NSJL NSJH	NSJX		NSJS NSJL NSJH	NSJX	極輕荷重 最小~最大 N	輕荷重 最小~最大 N	重荷重 最小~最大 N	極重荷重 最小~最大 N		NSJS	NSJL NSJH	NSJX
○ NSJS (極輕荷重)	3-1.5 ○	M3×0.5	10	15	1.1	10	15	0.05~0.32	0.5~1	0.8~3	2~5	一字型 起子	·	·	·
	3-3 ○		15	20	1.1	15	20	0.09~0.32	0.3~1	0.8~3	2~5		·	·	·
	4-2 ○	M4×0.7	15	24	1.6	15	24	0.23~0.65	1~2	3~9	5~13	·	·	·	·
	4-4 ○		24	24	1.6	24	24	0.24~0.65	0.6~2	2~9	5~13				
	5-3 ○	M5×0.8	20	27	2.0	20	27	0.74~2.95	2~10	5~20	9~25	SJG1	·	·	·
	5-5 ○		27	39	2.0	27	39	0.82~2.95	2~10	3~20	9~25				
6-3 ○	M6×1	25	30	2.5	25	30	0.85~3.2	6~10	8~30	14~39	SJG1	·	·	·	
6-5 ○		30	36	2.5	30	36	0.85~3.2	2~10	5~30	14~39					
NSJL (輕荷重)	8-3 ○	M8×1.25	25	27	3.1	25	27	0.9~3.3	6~10	15~30	15~41	SJG2	·	·	·
	8-5 ○		27	30	3.1	27	35	0.9~3.3	3~10	8~30	15~41				
NSJH (重荷重)	10-5 ○	M10×1.5	30	30	3.8	30	35	1.9~4.7	6~15	9~50	16~63	SJG2	·	·	·
	10-10 ○		30	30	3.8	43	53	1.7~4.7	3~15	8~50	13~63				
○ NSJX (極重荷重)	12-5 ○	M12×1.75	30	35	5.5	30	43	1.5~4.7	6~15	19~50	37~98	SJG3	·	·	·
	12-10 ○		35	35	5.5	43	58	1.3~5.9	3~20	8~50	15~98				
	16-10 ○	M16×2	35	35	8.0	60	60	1.7~12.8	6~40	13~80	24~147	SJG4	·	·	·
	16-15 ○		35	35	8.0	60	70	1.7~12.8	4~40	13~80	22~147				
	16-20 ○		35	35	8.0	85	90	1.7~12.8	5~40	10~80	13~147				
	16-30 ○		35	35	8.0	125	125	-	3~40	7~80	-				
	20-15 ○	M20×2.5	45	45	10.0	60	80	-	13~80	25~150	-	SJG5	·	·	·
	24-15 ○		45	45	10.0	60	84	-	20~98	47~216	-				

PS. 備註

- 防鬆處理是將結合劑和硬化劑分別包裝在微膠囊內，在鎖附時擠破微膠囊，發生化學反應後，達成防鬆之功效
- 防鬆處理在鎖附後，至少靜置24小時，可獲得最佳防鬆效果
- 一旦退鎖後，防鬆處理立即失效，重新鎖附時，請額外使用厭氧膠進行接著
- M5~M24牙部耐落防鬆處理，不易鬆脫
- 經濟型產品

WA. 注意

- 專用扳手請參閱SJG
- 1N=0.101972kgf

訂貨： 交期： 天

NSJS3-1.5