






材質	表面處理
SUS304	光亮拋光



GS-BLL-45、60、80、100

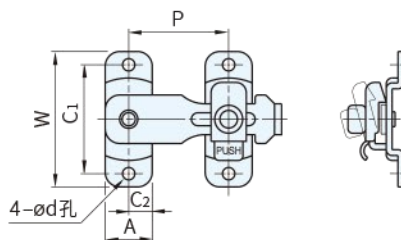

GS-BLL-120、150



品號	L	W	A	C1	C2	C3	H1	H2	P	d	質量 (g)	附配螺釘	庫存
GS-BLL-45	48	40	13	32	6.5	-	17	4.5	23±3	3.2	28	3×10	·
GS-BLL-60	63	46	16	37	8		20	6	34±4	4.2	50	3.5×16	·
GS-BLL-80	85	65	20	53	10		22.5	7	47±7	5	100	4.5×16	·
GS-BLL-100	105	80	25	66	12.5		26.5	8	59±7	5.5	182	5×20	·
GS-BLL-120	127	100	28.5	80	6.75		15		56±10	5.2	270		·
GS-BLL-150	155	120	30.5	95	7.25	16	74±14		350		·		

Ps. 備註

- 利用彈簧力壓住門部，不會因振動等造成門脫開
- 需要脫開門時，可按壓PUSH部
- 旋轉式插銷倒置安裝後，只要按一下PUSH部即可脫開門，使用方便(參閱使用例)
- 另備有在鋁架上安裝的AS套件，歡迎洽詢

Ac. 附屬品


- 十字孔盤頭自攻螺釘(不銹鋼)

Ex. 使用例


- 正置、倒置均可使用
- 倒置安裝時，只需一按即可脫開門

訂貨： 交期：

GS-BLL-45



倒置



正置