




| 本體 | | 銷子 | 彈簧 |
|------|----|-----|-----|
| 材質 | 處理 | 材質 | 材質 |
| S45C | 染黑 | POM | SWP |

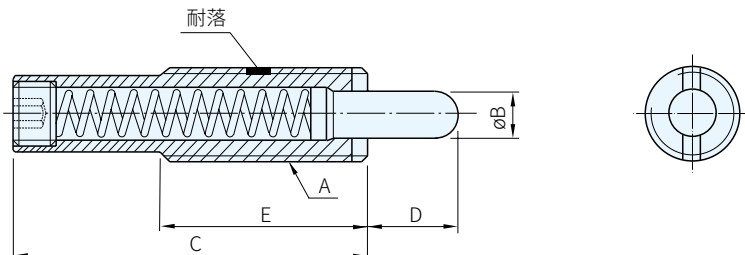

| 品號 | A | B | C | D | E | 壓力(kgf) | 專用扳手 | 庫存 |
|------------|----------|------|-----|------|----|----------|-------|----|
| | | | | | | 最小~最大 | | |
| NSP-5L | M5×0.8 | 2.0 | 20 | 3.0 | 20 | 0.2~1.0 | PW-05 | · |
| NSP-6L | M6×1 | 2.5 | 25 | 3.0 | 25 | 0.3~1.0 | PW-06 | |
| NSP-8L | M8×1.25 | 3.1 | 25 | 4.0 | 25 | 0.3~1.0 | PW-08 | |
| NSP-10L | M10×1.5 | 3.8 | 30 | 5.0 | 30 | 0.3~1.5 | PW-10 | · |
| NSP-12L | M12×1.75 | 5.5 | 30 | 5.0 | 30 | 0.2~1.0 | PW-12 | · |
| NSP-12-10L | M12×1.75 | 5.5 | 43 | 10.0 | 35 | 0.4~2.0 | PW-12 | · |
| NSP-16-10L | M16×2 | 8.0 | 60 | 10.0 | 35 | 1.3~4.0 | PW-16 | · |
| NSP-16-15L | M16×2 | 8.0 | 60 | 15.0 | 35 | 1.0~4.0 | PW-16 | |
| NSP-16-20L | M16×2 | 8.0 | 60 | 20.0 | 35 | 1.3~4.0 | PW-16 | |
| NSP-16-30L | M16×2 | 8.0 | 125 | 30.0 | 35 | 1.8~4.0 | PW-16 | · |
| NSP-24-15L | M24×3 | 10.0 | 60 | 15.0 | 45 | 2.0~10.0 | PW-24 | · |

PS. 備註

- 牙部耐落防鬆處理，不易鬆脫
- 經濟型產品

WA. 注意

- 專用扳手請參閱PW

 訂貨： 交期：

NSP-5L

| 防鬆扭矩檢驗規範 (IFI 524) | | | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 螺絲規格 | 首次鎖附(N.m) | 首次拆卸(N.m) | 第五次拆卸(N.m) |
| | Max | Min | Min |
| M1.6×0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.004 |
| M2×0.4 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
| M2.5×0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.03 |
| M3×0.5 | 0.60 | 0.14 | 0.06 |
| M3.5×1 | 0.90 | 0.22 | 0.11 |
| M4×0.7 | 1.20 | 0.26 | 0.16 |
| M5×0.8 | 2.3 | 0.36 | 0.23 |
| M6×1 | 3.0 | 0.45 | 0.30 |
| M8×1.25 | 10 | 0.90 | 0.58 |
| M10×1.5 | 14 | 1.80 | 1.10 |
| M12×1.75 | 21 | 2.6 | 1.5 |
| M14×2 | 30 | 3.6 | 2.3 |
| M16×2 | 40 | 5.0 | 3.4 |
| M20×2.5 | 60 | 8.0 | 5.5 |
| M24×3 | 90 | 13 | 8.5 |
| M30×3.5 | 120 | 19 | 13 |
| M36×4 | 150 | 28 | 18 |