




編號	名稱	材質	表面處理
①	本體	SCS14	鏡面拋光
②	扣鉤		
-	彈簧	SUS316	本色
③	軸		
④	承座		鏡面拋光

※SCS14是和SUS316類似的不銹鋼

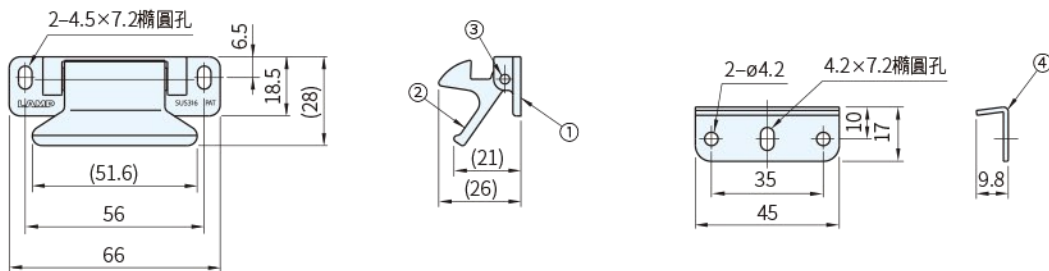

品號	保持力	質量 (g)	庫存
GS-LL-66S	196N(20kgf)	85	△

PS 備註

- 採用SUS316不銹鋼，耐熱性、耐腐蝕性優異
- 用於櫥櫃底板下方有安裝空間的外置門
- 無須取手、把手
- 發生地震等搖晃時門也不會輕易打開
- 也可安裝在帶襯墊門上
- 安裝位置可調節(本體：上下±1.5mm，承座：前後±1.5mm)
- 用途：航海相關的家俱及設備

訂貨： 交期： 天
GS-LL-66S

Wa 注意


- 在廚房的爐灶周圍等火源附近使用時可能會吸熱，請注意防止燙傷
- 務必確保本體和承座的指定覆蓋量5.2mm
- 施加過大的衝擊可能會使門打開，因此請勿存放重物

Ac 附屬品

- 十字孔圓頭自攻螺絲4×12(不銹鋼)

Te 技術資料

安裝圖



右圖中底板與門的間隙為5mm
※尺寸為23-(底板與門的間隙尺寸)

