

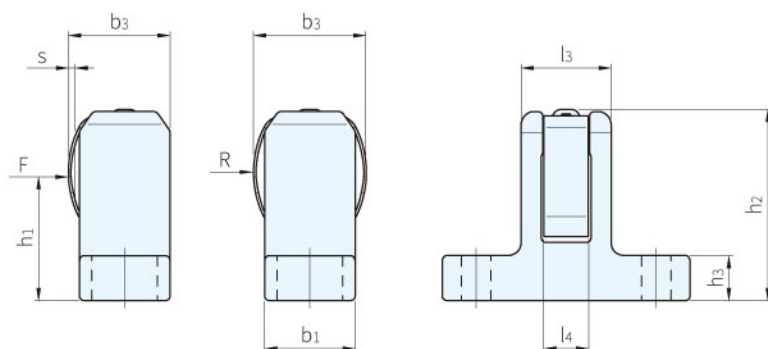
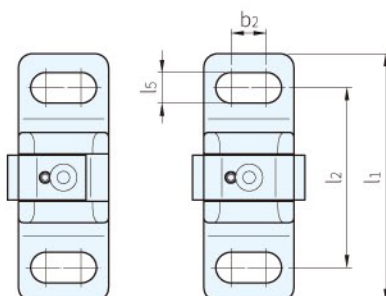


圖 1

圖 2

本體	彈簧
材質	顏色
鋼	黑
	材質
	SUS

品號	備註	l_1 ± 1	l_2	l_3	l_4	l_5	適用 螺栓	b_1 ± 0.5	b_2	b_3 $\approx$	h_1	h_2 ± 1	h_3	s	荷重(N) $F \approx$ max.	R	質量 (g)	庫存
22160.0006	圖 1	55	40	20	10	6.6	M 6	20	8	22.5	28.5	43.0	10	1.5	55	22.5	130	•
22160.0012		72	50	23	12	13.5	M12	25	6	29.0	40.5	61.5	15	1.5	170	32.8	255	•
22160.0206	圖 2	55	40	20	10	6.6	M 6	20	8	25.0	28.5	42.5	10	1.5	55	22.5	135	•
22160.0212		72	50	23	12	13.5	M12	25	6	33.5	40.5	61.5	15	1.5	170	32.8	260	•

Ps. 備註

- ・荷重(N)是統計平均值
- ・彈簧材質是不銹鋼，提供簡單和安全的工件定位，在 h_1 尺寸以下夾持時，會產生下壓的荷重
- ・使用溫度max.250°C

 訂貨： 交期： 天

22160.0006

Ex. 使用例