






型式A：
無橡膠墊



型式B：
有橡膠墊




型式C：
帶O型環



底板型式

A	B	C
無橡膠墊	有橡膠墊	帶O型環

底座		橡膠墊		O型環	
材質	處理	材質	硬度	材質	硬度
鋼	烤漆	NBR	Shore A 85±5	NBR	Shore A 70




品號	d ₁	r	d ₂	l ₁	l ₂	s	靜負荷KN		庫存
							型式A/C	型式B	
SGR36.1	80	R20	25.5	15	4.6	3	110	20	△
	100			17.5				30	△
	125	R25	32	21	5.8	5	170	50	△
	160	R30	38.5	27	7	6	250	70	△
	200	R35	45	33	7.9	8	340	110	△

SP. 特長

- ・ 主要用於大型機械與重型機械
- ・ 型式B(有橡膠墊)可防止側向滑動，並且有效的減震與耐衝擊
- ・ 型式C(有O型環)可防止污垢附著

EX. 使用例

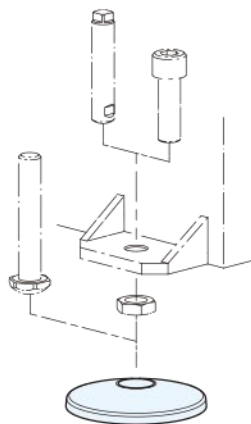

訂貨： 品號 - ¹d₁ - ²r - ³型式 交期： 10 天
SGR36.1 - 200 - R35 - A

WA. 注意

- ・ 此腳座可搭配客戶現有的腳座螺桿使用
- ・ 但帶尖角、倒角或平螺桿會導致負載降低