

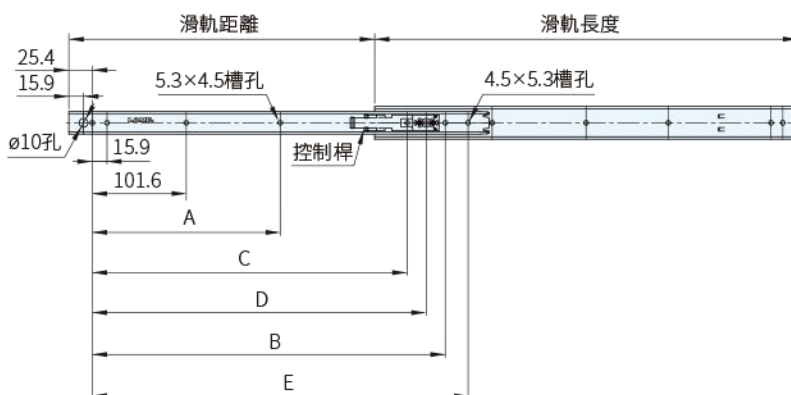


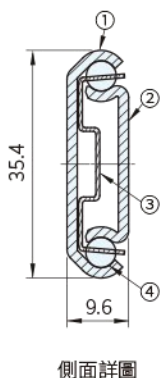

編號	零件名稱	材質	顏色
①	外軌	SUS304	本色
②	內軌		
③	滾珠座		
④	滾珠	POM	-
⑤	導向塊		白

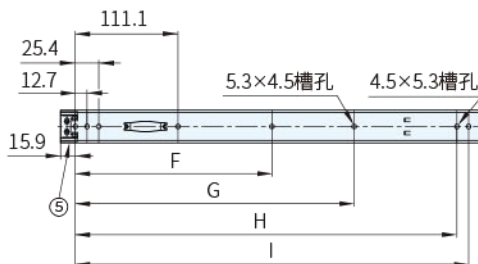

品號	滑軌長度	滑軌距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	承重 N/付	承重 kgf/付	庫存
GS-ESR8-12	304.8	228.6	152.4	-	-	259.5	-	-	149.2	260.3	273	481	49	•
GS-ESR8-14	355.6	279.4	203.2			310.3			200	311.1	323.8	461	47	•
GS-ESR8-16	406.4	304.8			335.7	355.6	250.8	361.9	374.6	422	43	•		
GS-ESR8-18	457.2	330.2	304.7		366.1	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	402	41	•	
GS-ESR8-20	508	381	228.6		391.5	411.9	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363	37	•
GS-ESR8-22	558.8	406.4	254		416.9	437.3	508	263.5	403.2	514.3	527	333	34	•
GS-ESR8-24	609.6	432.8	279.4		443.3	463.7	558.8	288.9	454	565.1	577.8	294	30	•
GS-ESR8-26	660.4	482.6	304.8		493.1	513.5	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265	27	•
GS-ESR8-28	711.2	508	330.2	558.9	538.9	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.6	245	25	•

Sp 特長

- 3/4伸展的二節式滑軌
- 滑軌完全打開後，即可固定於該狀態
通過操作控制桿解除鎖定
- 可通過操作控制桿脫卸內軌

訂貨： 交期： 天

GS-ESR8-12

Wa 注意

- 務必參閱使用時的「注意事項」
- 本產品使用了部分樹脂零件