

名稱	材質	處理
本體	銅	鍍鎳
軸心	SUS304	-
緩衝頭	塑膠	-

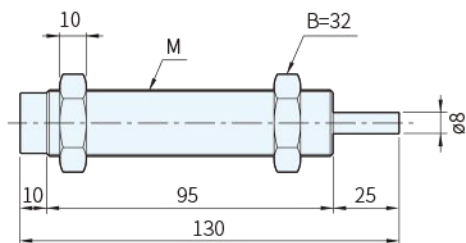


圖 1



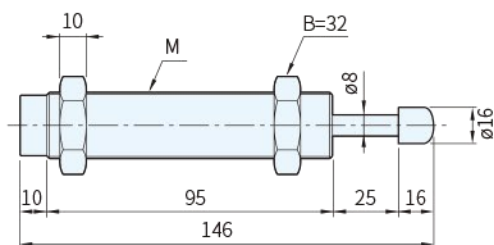


圖 2

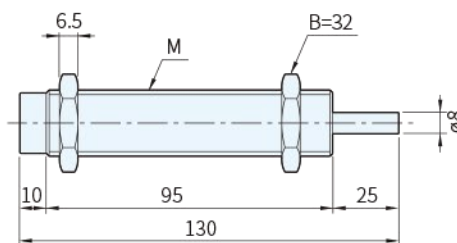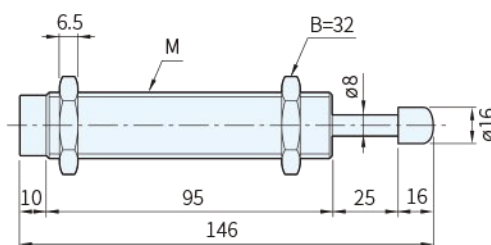

品號	型式	M	行程 mm	最大吸收能量 (N/M)	有效重量值 max.(kg)	容許速度 max.(M/S)	每小時吸收能量 max.(N/M)	復歸彈力 (N)	操作溫度 °C	庫存
CEC-BMSC2525-2-NC	圖 1	M25×1.5	25	60	25~433	2.5	198000	8~27	-10~80	△
CEC-BMSC2525-3-NC					69~1733	1.5				△
CEC-BMSC2725-2-NC		M27×3			25~433	2.5				△
CEC-BMSC2725-3-NC					69~1733	1.5				△
CEC-BMSC2525-2	圖 2	M25×1.5			25~433	2.5				△
CEC-BMSC2525-3					69~1733	1.5				△
CEC-BMSC2725-2		M27×3			25~433	2.5				△
CEC-BMSC2725-3					69~1733	1.5				△

SP 特長

- ・一體結構的外管、內管
- ・優良的密封件
- ・耐磨耗的液壓油
- ・組成了高效能、高頻率、高耐久性  
及高性價比的緩衝器

訂貨：  交期：  天

CEC-BMSC2525-2