


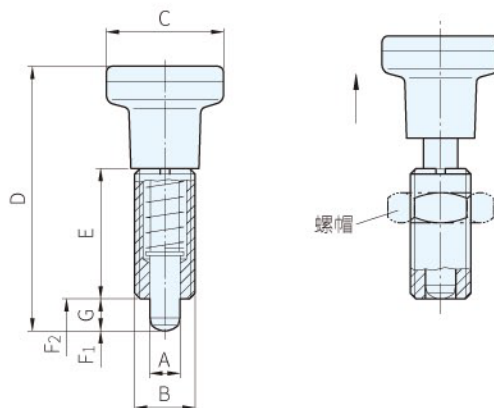

Type	本體		把手	銷子	
	材質	處理	材質	材質	處理
分割定位柱	SUS303	-	SUS303	SUS303	鍍鎳
專用扳手	鋼	染黑	-	-	-

品號	備註	A -0.02 -0.04	B	C	D ≈	E	G min.	荷重 (N)		質量 (g)	庫存
								F1 ≈	F2 ≈		
22120.0475	分割定位柱	5	M10×1.0	21	45.0	22	5	6.0	14	37.0	•
22120.0476		6	M12×1.5	25	54.5	26	6	5.5	13	62.0	•
22120.0478		8	M16×1.5	31	69.0	34	8	11.5	28	124.0	•
22120.0480		10	M20×1.5	31	80.0	41	10	23.0	54	165.0	•
22120.0515	螺帽	-	M10×1.0	-	-	-	-	-	-	5.2	•
22120.0516			M12×1.5							7.4	•
22120.0518			M16×1.5							18.0	•
22120.0520			M20×1.5							32.0	•
22120.0955	專用扳手	-	M10×1.0	-	-	-	-	-	-	9.5	•
22120.0956			M12×1.5							14.0	•
22120.0958			M16×1.5							25.0	•
22120.0960			M20×1.5							27.0	•

Sp. 特長

- ・把手部上拉，銷子內縮，定位解除。手放鬆後，銷子由內藏彈簧自動回位，是一種手操作的定位柱
- ・使用溫度max.250℃

 訂貨： 交期： 天

22120.0475

Wa. 注意

- ・1N=0.101972kgf

Ps. 備註

- ・螺帽22120需另外購買

Ex. 使用例

專用扳手

