


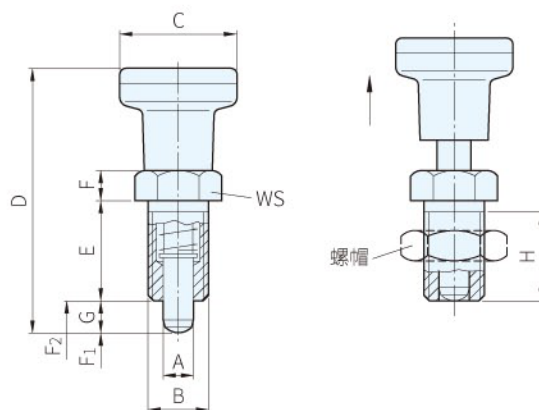

本體	把手	銷子	
材質	材質	材質	處理
SUS303	SUS303	SUS303	鍍鎳

品號	備註	A -0.02 -0.04	B	C	D ≈	E	F	G min.	H min.	WS	荷重(N)		質量 (g)	庫存
											F1 ≈	F2 ≈		
22120.0485	分割 定位柱	5	M10×1.0	21	45.0	17	5	5	15	12	6.0	14	39.0	•
22120.0486		6	M12×1.5	25	54.5	20	6	6	17	14	5.5	13	65.0	•
22120.0488		8	M16×1.5	31	69.0	26	8	8	23	19	11.5	28	132.0	•
22120.0490		10	M20×1.5		80.0	33	10	10	30	22	23.0	54	175.0	•
22120.0515	螺帽	-	M10×1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	•
22120.0516			M12×1.5										7.4	•
22120.0518			M16×1.5										18.0	•
22120.0520			M20×1.5										32.0	•

Sp. 特長

- 把手部上拉，銷子內縮，定位解除。手放鬆後，銷子由內藏彈簧自動回位，是一種手操作的定位柱
- SUS303 適用於食品工業、醫療器材業、半導體工業、化學工業…等
- 使用溫度max.250℃

訂貨： 交期：

22120.0485

Ps. 備註

- 螺帽22120需另外購買

Wa. 注意

分割柱要完全貼緊板子鎖緊時，板面要施以倒角加工

品號	建議倒角尺寸
22120.0485	60°C倒角，深 2.5
22120.0486	60°C倒角，深 3.5
22120.0488	
22120.0490	

Ex. 使用例