
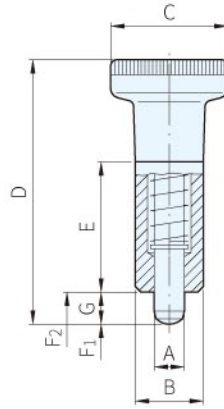


RoHS

圖1
有把手圖2
無把手

本體		把手		銷子	
材質	處理	材質	顏色	材質	處理
鋼	染黑	PA	黑	鋼	硬化
		-	-		

品號	備註	A -0.02 -0.04	B h9	C	D ≈	E	G min.	K	N	荷重(N)		質量 (g)	庫存
										F1 ≈	F2 ≈		
22120.0805	圖1 有把手	5	12	21	45.0	22	5	-	-	7.0	16	25	•
22120.0806		6	14	25	54.5	26	6			6.5	15	40	•
22120.0808		8	18	31	69.0	34	8			12.0	31	84	•
22120.0825	圖2 無把手	5	12	-	33.0	22	5	6	M5	7.0	16	19	•
22120.0826		6	14		42.0	26	6	10	M6	6.5	15	32	•
22120.0828		8	18		54.0	34	8	12	M8	12.0	31	67	•

Sp. 特長

- 把手/螺牙部上拉，銷子內縮，定位解除。手放鬆後，銷子由內藏彈簧自動回位，是一種手操作的定位柱。
- 圖1使用溫度-30°C~+80°C，圖2使用溫度max.250°C

 訂貨： 交期：

22120.0805

Wa. 注意

- 可用熔接或厭氧膠接著
- 1N=0.101972kgf

Ex. 使用例