


### 工程符號



給油

### 特色

1. SUS316不銹鋼材質、耐高壓、耐腐蝕、耐酸鹼
2. 適用於戶外及有酸鹼環境
3. 適用半導體工業
4. 不用關掉氣源及不用停線加油
5. 細霧狀給油確保有效保護並延長機件壽命



中國專利號碼：ZL200620055734.0

※ 油品建議等級：ISO-VG32

### 訂購代號

USL	B	-	02	N	W
不銹鋼油霧器	壓力		配管尺寸	配管口螺牙	視窗
	空白：0.5~30kgf/cm <sup>2</sup> (1/4", 3/8", 1/2"通用)		02：1/4" 03：3/8" 04：1/2" 06：3/4" 08：1"	空白：G N：NPT R：Rc	空白：無 W：視窗(3/4", 1"通用) 註1：限低壓
	0.5~28kgf/cm <sup>2</sup> (3/4", 1"通用)				
	B：0.5~12kgf/cm <sup>2</sup>				



※ 註1：限B級壓力(0.5 ~ 12 kgf/cm<sup>2</sup>)

### 規格表

機型	USL-02	USL-03	USL-04	USL-06	USL-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流體	壓縮空氣				
本體材質	不銹鋼SUS316				
杯子材質	不銹鋼SUS316				
操作壓力	0.5 ~ 30 kgf/cm <sup>2</sup>			USLB: 0.5 ~ 12 kgf/cm <sup>2</sup> USL: 0.5 ~ 28 kgf/cm <sup>2</sup>	
油杯容量	130cc			220cc	
最大耐壓	60 kgf/cm <sup>2</sup> (視窗: 15 kgf/cm <sup>2</sup> )				
最大流量 l/min(ANR)	2500	2525	4100	B13200/26400	
環境溫度	-10°C ~ 70°C				
淨重	1750g			3360g	
附屬配件	固定架組				

### 尺寸圖

USL-02, 03, 04

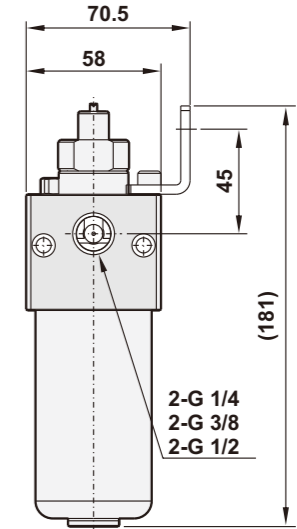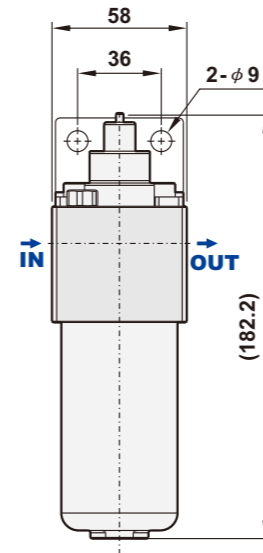

USL-06, 08

