不銹鋼扭矩鉸鏈 GS-HG-TBS型

SUS

●全不銹鋼製，耐腐蝕性優異

規　格】

●使用溫度：0°C～40°C

用　途】

●液晶顯示器及監視用攝影機等

注　意】

●務必參見”使用時注意事項”

●請將扭矩值相同的兩個鉸鏈左右配套使用

●安裝時，應確保各鉸鏈的軸心水平且相互之間無偏差

Video Link

【使用例】

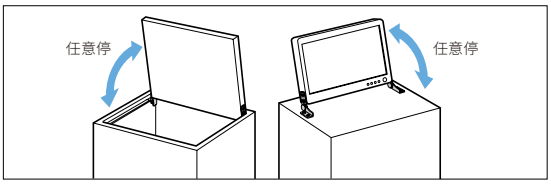

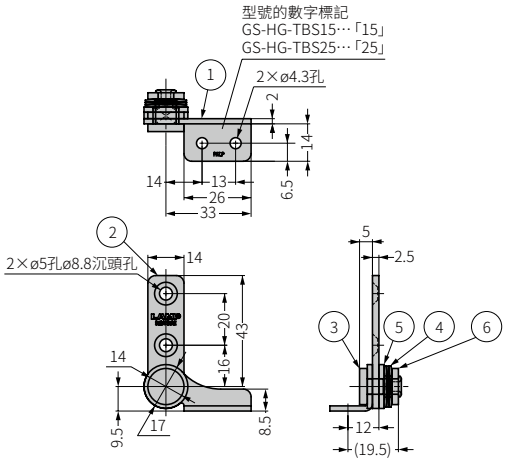

GS-HG-TBS15L,25L

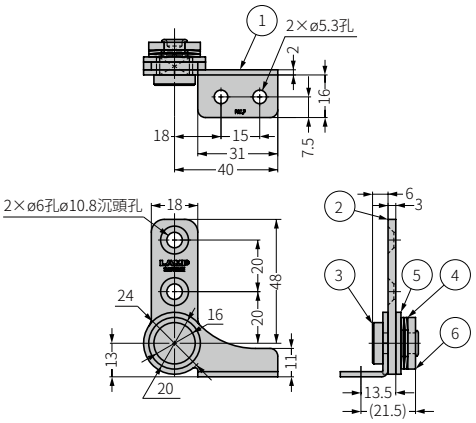

GS-HG-TBS40L

本圖所示為左用型，右用與此左右對稱

編號	零件名稱	材質	處理
①	托座	SUS304	亮光滾筒拋光
②	底板		
③	軸	SUS303	–
④	碟簧	SUS304	–
⑤	墊圈		亮光滾筒拋光
⑥	固定墊圈	SUS430	

品號	規格	扭矩N・m	扭矩kgf・cm	開啟角度	質量(g)	盒(pcs)	箱(pcs)
GS-HG-TBS15R	右用	1.5 ±20%	15.3 ±20%	360°	37	40	320
GS-HG-TBS15L	左用				37	40	320
GS-HG-TBS25R	右用	2.5 ±20%	25.5 ±20%		38	40	320
GS-HG-TBS25L	左用				38	40	320
GS-HG-TBS40R	右用	4.0 ±20%	40.8 ±20%		67	20	160
GS-HG-TBS40L	左用				67	20	160