



RoHS SUS

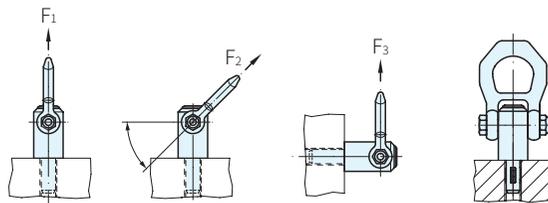

型式	銷子			按鈕			螺紋元件		鈎環		彈簧
	材質	處理	顏色	材質	處理	顏色	材質	處理	材質	處理	
鋼	鋼	熱處理、染黑		鋁	陽極	橘	-	-	鋼	熱處理、染黑	SUS
SUS	SUS630	析出硬化					SUS630	析出硬化	SUS316Ti	-	

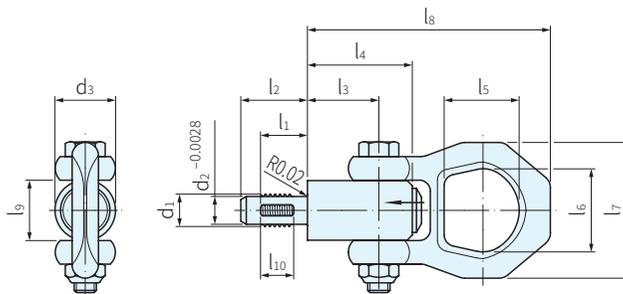

1) 五倍的承載力安全係數以避免破壞

鋼 品號	d ₁	l ₁	d ₂ -0.0028	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	承載力 ¹⁾ (t)			定位 螺牙	溫度 MAX.(°F)	質量 lb	庫存
														F ₁	F ₂	F ₃				
2B352.0012	1/2-13	0.669	0.416	0.846	0.945	1.012	1.417	1.063	1.181	1.929	3.445	0.846	0.472	0.69	0.35	0.28	1/2-13	482	0.5	△
2B352.0020	3/4-10	0.866	0.640	1.181	1.181	1.437	2.047	1.283	1.417	2.205	4.488	1.181	0.669	1.64	0.79	0.58	3/4-10	482	1.1	△
2B352.0024	1-8	1.063	0.863	1.417	1.417	1.654	2.362	1.992	1.961	3.228	5.984	1.417	0.886	3.07	1.43	1.01	1-8	482	2.6	△

不銹鋼 品號	d ₁	l ₁	d ₂ -0.0028	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	承載力 ¹⁾ (t)			定位 螺牙	溫度 MAX.(°F)	質量 lb	庫存
														F ₁	F ₂	F ₃				
2B352.1012	1/2-13	0.669	0.416	0.846	0.945	1.012	1.417	1.063	1.181	1.929	3.445	0.846	0.472	0.69	0.35	0.28	1/2-13	482	0.5	△
2B352.1020	3/4-10	0.866	0.640	1.181	1.181	1.437	2.047	1.283	1.417	2.205	4.488	1.181	0.669	1.02	0.79	0.58	3/4-10	482	1.1	△
2B352.1024	1-8	1.063	0.863	1.417	1.417	1.654	2.362	1.992	1.961	3.228	5.984	1.417	0.886	3.07	1.43	1.01	1-8	482	2.6	△

SP. 特長

- 用於帶有DIN332沉頭孔的螺紋孔
- 重型起重元件，可快速輕鬆使用，提供可移動的卸扣及鎖附螺栓的解鎖保護
- 至於起重負載，定位扣件被嵌裝於螺紋孔中
- 與環形螺栓相比，費時的旋入和旋出是不需要的
- 此系列產品均有防腐蝕保護
- 不銹鋼材質產品也有抗侵蝕及風化的能力，因此適合用於戶外
- 另外，高強度的硬化銷讓極端的負載成為可能

PS. 備註

- 組裝
- 每個定位扣件都包含一本使用手冊及EC聲明，用於螺紋的嵌入
- 操作
- 螺紋元件藉由按鈕解鎖

訂貨： 交期： 天

2B352.0012

EX. 使用例

