


RoHS

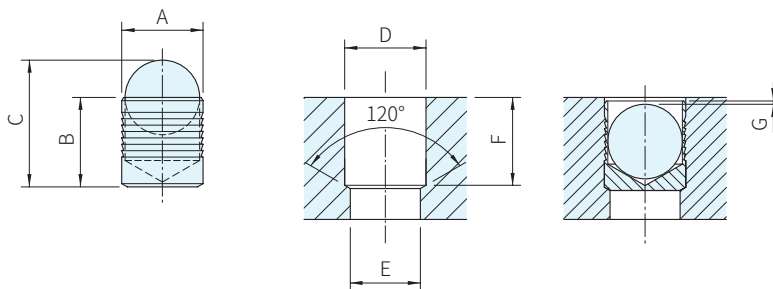

本體	珠子	
材質	處理	材質
鋼	鍍鋅	軸承鋼

品號	A	B	C ≈	D +0.1	E MAX.	F MIN.	G ±0.2	H	庫存
22880.0004	4	4.0	5.2	4.0	3.3	3.8	0.2	1.50	•
22880.0005	5	5.5	7.0	5.0	4.3	5.3	0.4	2.00	•
22880.0006	6	6.5	8.6	6.0	5.3	6.3	0.4	2.50	•
22880.0007	7	7.5	10.1	7.0	6.4	7.3	0.4	3.00	•
22880.0008	8	8.5	11.7	8.0	7.4	8.3	0.3	3.50	•
22880.0009	9	10.0	13.7	9.0	8.4	9.8	0.4	4.00	•
22880.0010	10	11.0	15.2	10.0	9.4	10.8	0.4	4.50	•
22880.0012	12	13.0	18.0	12.0	10.6	12.8	0.4	5.50	•
22880.0014	14	15.0	20.8	14.0	12.7	14.5	0.4	6.35	•
22880.0016	16	17.0	23.7	16.0	14.7	16.5	0.6	7.00	•
22880.0018	18	19.0	26.3	18.0	16.7	18.5	0.6	8.00	•
22880.0020	20	22.0	30.5	20.0	18.7	21.5	0.8	9.00	•
22880.0022	22	25.0	34.2	22.0	20.7	24.5	0.8	10.00	•

訂貨： 交期： 天
22880.0004

■密封栓塞(材質1.0403鋼)的工作壓力與測試壓力

基質材料		ETG-100 AISI1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN1691	GGG-50 DIN1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AlSi7Mg 3.2371
A=	工作壓力 bar	350	350	350	350	350	320	320
	測試壓力 bar	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000
A=	工作壓力 bar	280	280	280	280	280	250	250
	測試壓力 bar	900	900	900	900	900	800	800

SP) 特長

- 安全、快速與低成本的液壓通孔密封栓塞
- 基質材料鑽孔後，以指定安裝工具敲入即可

WA) 注意

- 請參考後面幾頁的技術資料

