

圖1 — 氣動式

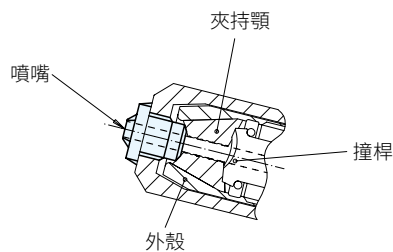


圖2 — 維修零件

密封柱塞工具

品號	型式	抗拉強度 (壓力為7bar時) KN	行程 ≈	d ₁ ≈	d ₂ ≈	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	h ₁ ≈	庫存
22880.0510	氣動式(EXTOOL030)(圖1)	19	25	23	26	353	133	73.5	356	△
22880.0520	氣動式(EXTOOL040)(圖1)	24	18	28	34	353	133	92.0	356	△

維修零件

氣動式(EXTOOL030)圖1	庫存	氣動式(EXTOOL040)圖1	庫存	型式	噴嘴尺寸 d ₁
22880.0510		22880.0520		噴嘴(圖2)	4
22880.0512	△	-			5
22880.0513	△	-			6
22880.0514	△	-			7
-		22880.0525	△		8
-		22880.0526	△		9
-		22880.0527	△		10
22880.0560	△	22880.0570	△	撞桿(圖2)	-
22880.0561	△	22880.0571	△	夾持顎(圖2)	-
22880.0562	△	22880.0572	△	外殼(圖2)	-

SP. 特長

- 拉錨型 / 加長拉錨型密封柱塞專用組立工具

WA. 注意

- 氣動工具不含噴嘴，需另外購買

TE. 技術資料

- 氣動式組立工具
 - 工作壓力：MIN. 5 bar / MAX. 7 bar
 - 壓力為5.6 bar時的空氣體積 = 3.5 l / 每分鐘
 - 工作噪音：3.5 dbA
 - 工作週期：2 sec.

 訂貨： 交期： 天

22880.0510