




材質	處理
SUS304	拉絲

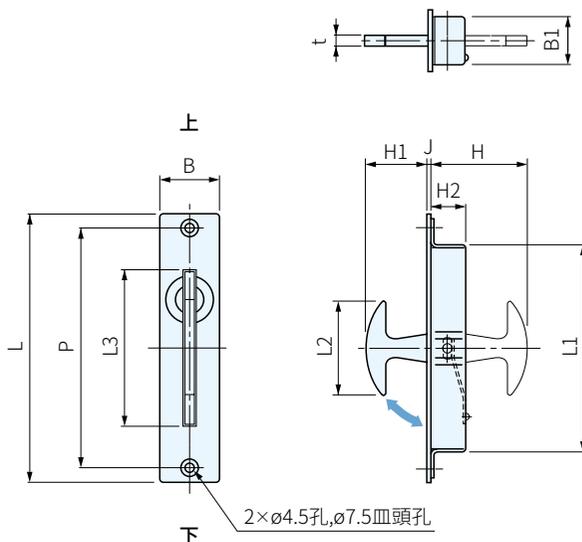

品號	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	J	B	B1	t	P	庫存
GS-ST-90	90	66.2	30.2	57	35.5	23.2	10.5	2.2	22	18.5	3.8	80	△
GS-ST-115	115	86.2	40	67	42	26	13	2.5	25	20	4	102	△

**SP** 特長

- 安裝後表面平整，美觀
- 內置彈簧可防止把手使用時及收藏時的晃動
- 可垂直安裝、天花板安裝，用途廣泛
- 適用於表面不能凸出的場所，如控制盤、配電盤、檢修口等


訂貨：  交期：  天

GS-ST-90

**WA** 注意

- 僅適用於垂直安裝及天花板安裝，請勿使用在地面上
- 垂直安裝時，請注意正確區分上下

**EX** 使用例

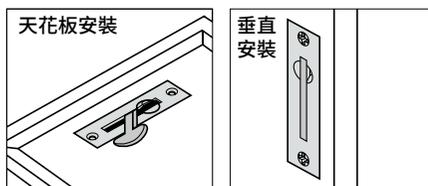

附屬品

- GS-ST-90：皿頭十字自攻螺絲3.5×22(不銹鋼)
- GS-ST-115：皿頭十字自攻螺絲3.5×25(不銹鋼)