



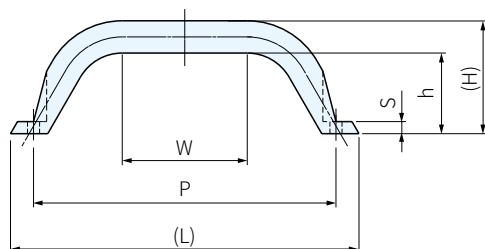

材質	處理
SUS316	鏡面研磨



品號	L	H	P	øD	W	h	S	C	d	容許荷重	庫存
GS-MG-150	172.8	56	150	16	62	40	6	R6.5	6	654N(67kgf)	△
GS-MG-190	216.7	63	190	18	92	45	8	R7.5	7		△
GS-MG-250	275.5	68	250	20	145	50		R9	9		△
GS-MG-230T	260	70	230	20	129	10	R9.5	900N(92kgf)		△	
GS-MG-270T	302	76	270	26	158		R9	500N(51kgf)		△	
GS-MG-300T	330	70	300	20	199					500N(51kgf)	△

SP 特長

- 符合SEMI標準
- 符合SEMI S8-0218 第6.7節：GS-MG-250、GS-MG-230T、GS-MG-270T、GS-MG-300T
- 符合SEMI S8-0308：GS-MG-150、GS-MG-190
- 符合SEMI S8-0701：GS-MG-150、GS-MG-190、GS-MG-250、GS-MG-230T、GS-MG-300T
- 手柄的高度和寬度較寬，即使戴著工作手套也能輕鬆抓握，非常適合在工作櫃等中使用
- 適用於半導體製造設備、特殊車輛、大型車門、運輸設備等
- GS-MG-150、GS-MG-190、GS-MG-250已通過1960N(200kgf)負載測試
- GS-MG-270已通過2700N(270kgf)負載測試

訂貨： 交期： 天
GS-MG-150

Ps 備註

- 推薦螺絲
GS-MG-150：內六角螺絲M5
GS-MG-190、GS-MG-250：內六角螺絲M6
GS-MG-230T、GS-MG-270T、GS-MG-300T：內六角螺絲M8