




STM-PG



D-PG · D-YG

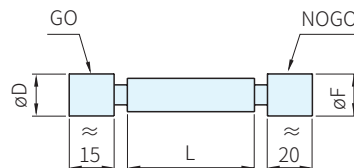

單位：mm

Type	材質	硬度
STM-PG	SUJ2	HRC 58-62
STM-PG-□H	工具鋼	

塞規	材質	D-PG	D-YG
		SKD11	錳鋼
	硬度	HRC 60	HV1300~1600
	D公差	指定	指定
F公差	指定	指定	
握柄	材質	S45C	S45C

品號 軸承鋼	尺寸範圍 D	公差	L	間隔	庫存
STM-PG	0.10-10.00	±0.003	50	0.01	△
	10.01-13.00	±0.004			△
	13.01-15.00				△
	15.01-20.00				△

TYPE	D	D公差 (指定)	F	F公差 (指定)	L
D-PG	1.000	0.001	1.000	0.001	依D、F尺寸 會變動
D-YG	25.000	±0.002 0.003 0.004	25.000	±0.002 0.003 0.004	

品號 軸承鋼	尺寸範圍 D	公差	L	間隔	庫存
STM-PG-□H	0.10-0.20	±0.001	50	0.01	△
	0.21-0.50				△
	0.51-1.00				△
	1.01-6.00				△
	6.01-10.00				△

訂貨： Type - D - D公差 - F - F公差
 D-PG - 20.001 - 0.001 - 23.002 - 0.002
 D-YG - 7.003 - 0.003 - 7.004 - 0.004

交期： 20 天

PS. 備註

· 塑膠套管(STM-PG)



STM-PG

訂貨： 品號 - D
 STM-PG - 5.00
 STM-PG - 5.00H

交期： 3 天

Wa. 注意

- D公差和F公差可以指定
- 單支塞規均附塑膠套管包裝，特殊規格及精度等要求可訂製
- 精度檢驗報告視需求付費提供
- 雙頭塞規材質亦可依客戶要求製作
- 特殊尺寸、樣式、材質、硬度、精度等可依客戶圖面要求製作

Sp. 特長

- 可量測孔徑、槽寬、孔心距離和位置、內外傾斜角測定、螺紋和齒輪應用測定等