








編號	零件名稱	材質	處理
①	托座	SUS304	亮光滾筒拋光
②	底板	SUS304	-
③	軸	SUS303	-
④	碟簧	SUS304	亮光滾筒拋光
⑤	墊圈	SUS304	亮光滾筒拋光
⑥	螺帽	SUS	-

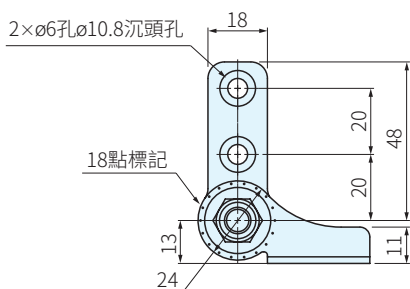

可用內六角扳手
(標稱尺寸13)
進行調節




本圖所示為左用型，右用與此左右對稱

品號	說明	扭矩 N·m	扭矩 kgf·cm	開啟角度	庫存
GS-HG-TBSJ40R	右用	0~4.0	0~40.8	360°	·
GS-HG-TBSJ40L	左用				·

WA. 注意

- 扭矩可調節(0~4N·m/個)
- 全不銹鋼製，耐腐蝕性優
- 使用溫度：0°C~40°C
- 安裝時，應確保各鉸鏈的軸心水平且相互之間無偏差
- 扭矩調節請使用標稱尺寸13的扳手
- 請勿將扭矩調節螺帽強行拆下
- 出廠時的扭矩為4.0N·m請根據需要進行扭矩調節

EX. 使用例

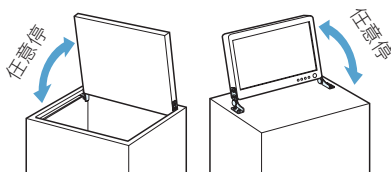

訂貨： 交期： 天

GS-HG-TBSJ40R