




材質	處理	顏色
鋁合金	噴砂·陽極	自然色

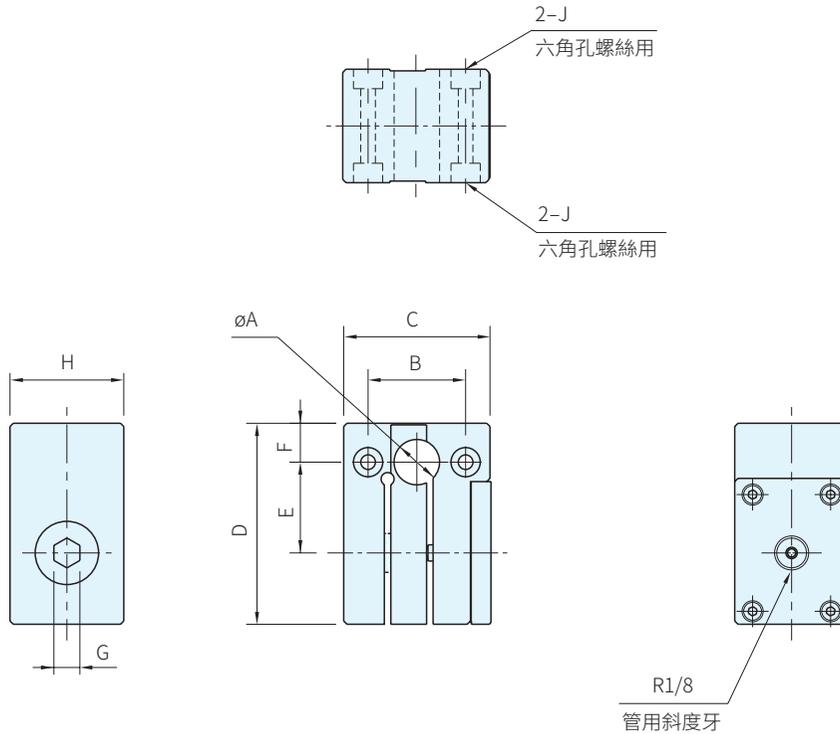


品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	保持扭矩 N·m	滑動荷重 N	質量 g	適用軸心 h6-h9	庫存
QSCA10-N	10	30	45	62	28	12	8	35	M4	1	150	230	ø10	·
QSCA12-N	12									1.2		230	ø12	·
QSCA14-N	14									1.4		225	ø14	·
QSCA15-N	15	35	58	80	35	19	10	40	M5	2.2	200	450	ø15	·
QSCA16-N	16									2.4		450	ø16	·
QSCA20-N	20									2.6		440	ø20	·

訂貨：  交期：  天


QSCA10-N

EX. 使用例

■安裝方法

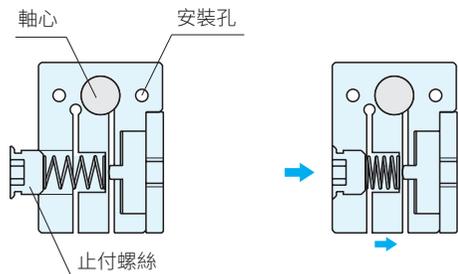


鬆開的狀態下將軸心插入，在安裝孔上將本體鎖固之



將止付螺絲鎖到底時，軸心就被夾住

■安裝方法

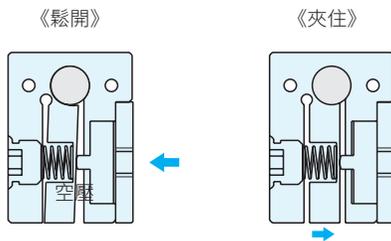

供給空壓後彈簧被壓縮，軸心就成為鬆開狀態

空壓關掉後，以彈簧的力量將軸心夾住

SP. 特長

- 請使用空壓0.5~0.7Mpa和三方閥
- 因為以彈簧壓力作夾住動作和空壓作鬆開動作，所以不用擔心以空壓作夾住動作時，夾住力量下降的影響
- 可作空壓的多管配置，使軸心的夾持連結，只要一次操作就可達成夾住和鬆開的可能

