




QCPC0625-M4-SUS



QCPC0834-M5-SUS

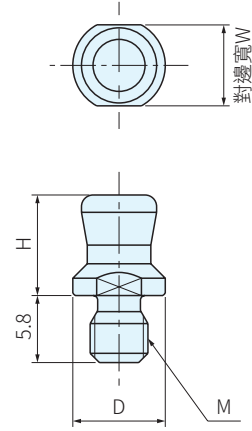

材質	處理
SUS630	沉澱硬化

品號	D -0.05 -0.10	M	H	W	適用旋鈕式夾持扣件 錐銷型	適用按鈕式夾持扣件 自鎖型	質量 g	庫存
QCPC0625-M4-SUS	6	M4×0.7	7.6	5	QCPC0625-10 QCPC0625-10S QCPC0625-10-SUS	QCOW0616-10SUS QCOWS0616-10SUS	2	·
QCPC0834-M5-SUS	8	M5×0.8	8.7	7	QCPC0834-14 QCPC0834-14S QCPC0834-14-SUS	-	3	△

PS. 備註

· 加工精度和重複定位精度請參照適用的鎖緊器

訂貨： 交期： 天 ·
QCPC0625-M4-SUS 天 △

TE. 技術資料


· 耐熱溫度180°C

WA. 注意

· 根據硬化處理的時間和批次不同，產品實物與照片會有顏色差異的情況發生，在產品質量上沒有任何問題

夾頭(錐型專用)的安裝方法

一般的安裝方法

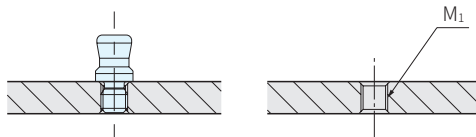

品號	M ₁	d
QCPC0625-M4-SUS	M4×0.7	7
QCPC0834-M5-SUS	M5×0.8	9

節省空間的安裝方法

· 當夾頭(錐型專用)的安裝面比鎖緊器的安裝孔要小，且與鎖緊器的底面接觸時，請加工一個深0.5±0.1的認孔

