


擋塊		螺栓	六角螺帽
材質	硬度	材質	材質
低彈性橡膠	蕭氏硬度A57	SUS304	SUS304

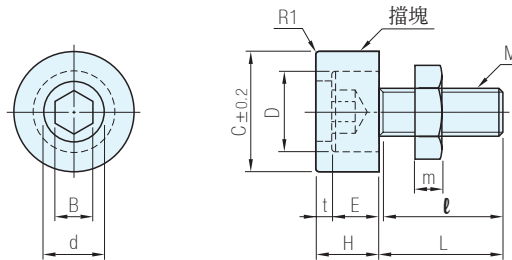

TYPE	M (粗螺紋)	L 選擇							t	C	D	d	B	H	E
		10	15	20	-	※30	-	-							
OMPBG	4	10	15	20	-	※30	-	-	4.2	11	7	5	3	8.2	4
	5	-	15	20	-	-	-	-	4.5	13	8.5	7	4	9.5	5
	6	-	15	20	25	30	※40	-	5	18	10	8	5	11	6
	8	-	-	-	25	30	-	-	5.7	20	13	9	6	13.7	8
	10	-	-	-	-	30	40	※50	5.6	25	16	12	8	15.6	10

TYPE	M (粗螺紋)	緩衝量 (kgf.cm)	耐荷重 (kgf)	m	ℓ	備註
OMPBG	4	0.055	2.4	3.2	全螺牙(22)	
	5	0.072	3.0	4	全螺牙	
	6	0.197	7.4	5	全螺牙(26)	
	8	0.272	8.8	6.5	全螺牙	
	10	0.444	14.4	8	全螺牙(34)	

· 有※符號的L尺寸,其ℓ為( )內之尺寸

訂貨: TYPE - L 交期: 1 天

OMPBG4 - 15

具優異緩衝力的材料

· 低彈性橡膠  
材料本身具有延展性,可吸收較大的緩衝力,故被當作墊盤避震器、搬送機器、精密機器等的緩衝材來使用  
此外因震動吸收性亦佳,所以也被當作各種精密機械的防震材來使用

特性

項目	單位	低彈性橡膠
硬度	(JIS-A)	57
拉伸強度	(MPa)	8.3
"	(kgf/cm <sup>2</sup> )	85
延展性	(%)	810
反彈性	(%)	2
壓縮永久變形	70°CX22hr(%)	16
比重		1.35

· 上記數值為標準值,並非保證值