


RoHS



名稱	材質	耐熱	硬度 (SHORE±5°)
本體	NBR	120°C	55
墊圈	不銹鋼,A2	-	-

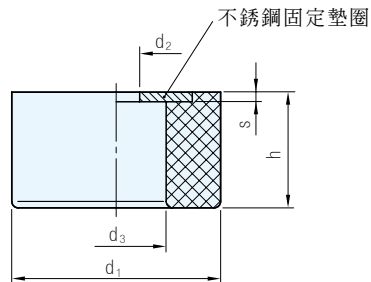

品號	d ₁	h	d ₂	d ₃	s	彈簧定數 N/mm	Max.荷重 N	Max.行程 mm	單價
SGR454-0010	16	8	4.3	8	1	140	280	2	•
SGR454-0020	20	10	5.3	9.5	1.2	148	370	2.5	•
SGR454-0030	25	12	6.4	12.2	1.6	210	630	3	•
SGR454-0040	35	16	8.4	14	2	345	1380	4	•
SGR454-0050	42	20	10.5	17.5	2.5	360	1800	5	•
SGR454-0060	56	24	13	19.5	3	577	3460	6	•

PS 備註

- 另有硬度SHORE40、70,有最低採購量限制
- 上述定數、荷重僅適用於硬度SHORE55

訂貨： 交期：

SGR454-0010

SP 特長

- SGR454用於止動緩衝墊,例如:輸送帶運車
配合內六角圓頭螺栓DIN912固定於阻尼側
- 吸收因衝擊產生的動能,尤如阻尼器並防止晃動與彈跳,亦用於聲音吸收,水平腳墊