






KSP-YC-104A  
KSP-YC-104B




KSP-YC-104C  
KSP-YC-104D

材質	處理
鋁合金外殼	粉體烤漆

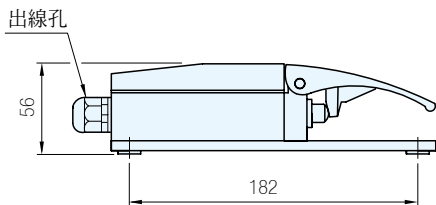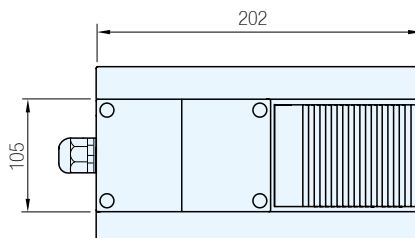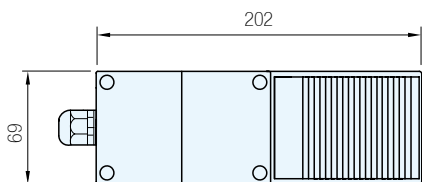

KSP-YC-104A  
KSP-YC-104B

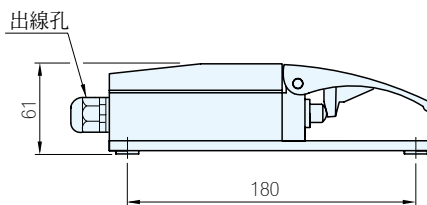

KSP-YC-104C  
KSP-YC-104D

TYPE	接點動作	出線孔	寬 X 深 X 高	單 價
KSP-YC-104	A	Q R	69X202X56	·
	B			·
	C		105X202X61	·
	D			·

**Sp. 特長**

規格：IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

認證：CE, TUV 承認安全產品

操作壽命：1X10<sup>6</sup> 次以上

安全踏板選擇：提供安全桿或防跳匣安全蓋

電氣適用負載：3A/20A, 250 VAC

接點動作選擇：復歸式、交替保持式、兩段式

接點構成：SPDT-DB; DPDT-DB(長壽命行程接點)

防水等級：IP 54

操作溫度：-30°C up to +80°C (-22°F up to +176°F)

**Ps. 備註**

· 特殊顏色歡迎洽詢

訂貨： TYPE [ ] 接點動作 [ ] - 出線孔 [ ] 交期： 5 天  
KSP-YC-104 A - Q

**接點動作**

- A：1NO+1NC 復歸式(基本款)
- B：1NO+1NC 交替保持式
- C：2NO+2NC 復歸式
- D：2NO+2NC 兩段式

**出線孔**

- Q：M16 黑色電纜固定頭-18mm孔
- R：1/2"PT牙 (適用3/8"蛇管牙)