


材質	處理
鋁合金外殼	粉體烤漆

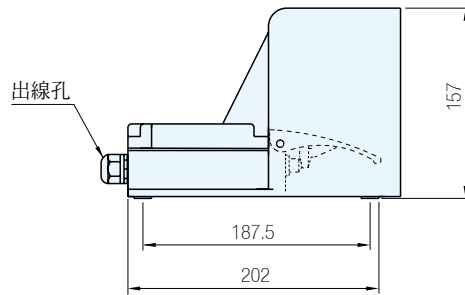

TYPE	接點動作	出線孔	寬 X 深 X 高	單 價
KSP-YC-155	A	Q	266X225X157	•

**Sp** 特長

規格：IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

認證：CE, TUV 承認安全產品

操作壽命：1X10<sup>6</sup> 次以上

電氣適用負載：3A/20A, 250 VAC

安全踏板選擇：安全桿和高腳踏版可用

接點動作選擇：復歸式、交替保持式、兩段式

接點構成：SPDT-DB; DPDT-DB(長壽命行程接點)

防水等級：IP 54

操作溫度：-30°C up to +80°C (-22°F up to +176°F)

訂貨：   -  交期：

KSP-YC-155      A      -      Q

## 接點動作

A：1NO+1NC 復歸式(基本款)

## 出線孔

Q：M20X1.5 黑色電纜固定頭