# 多乾式過濾器

3in1・抗菌・除菌・更換元件

第一元件(不銹鋼)
T–103A–1000–AB(塑膠)

第二元件
特殊棉卷

+

油霧元件
7層結構

## 更換元件

| 品號 | 第一元件品號 | 第二元件・油霧元件品號 |
|---|---|---|
| T–103A–1000–AB | T–10309 | T–103FS–AB |
| T–105A–1000–AB | T–10509 | T–105FS–AB |
| T–107A–1000–AB | | |
| T–110A–1000–AB | T–11009 | T–110FS–AB |
| T–120A–1000–AB | T–12009 | T–120FS–AB |
| T–140A–1000–AB | T–14009 | T–140FS–AB |
| T–180A–1000–AB | T–18009 | T–180FS–AB |

訂貨：品號　交期：10 天

T–10309

流量和壓力損失特性　0.5MPa　0.7MPa　0.9MPa

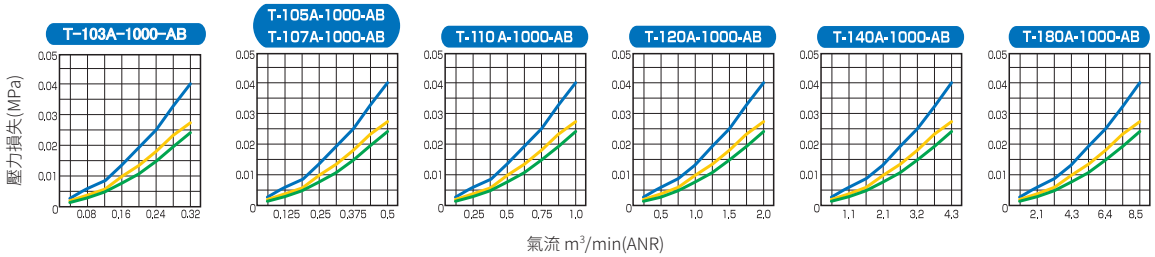


## 保養

- 每兩年更換或是清洗第一元件
- 每6~10個月(使用約1000小時)更換一對第二及油霧元件，如果壓力錶產生不同的壓力差(10%)，須及時更換元件(T–103A–1000–AB不供應壓力錶)
- 每6–10個月用清水清洗自動排水(一年保固)
- 完全排放乾燥，特別是在冰冷的溫度下，以避免凍結排水，使用排水接頭(選配)
- 如果元件使用超過6個月，有可能降低空氣品質，請洽詢我司關於元件的更換
- 在24小時運行的情況下，用手動油霧閥更換油霧閥

## 嚴格遵守預防措施

- 如果處於油性狀態，請同時使用La–Man乾式過濾器，並將空氣過濾器安裝在空氣設備側
- 永遠不要讓過濾器本體受到衝擊或掉落
- 在產品規格裡顯示的空氣容量範圍，工作壓力及操作溫度下使用空氣過濾器
- 自動排水一年保固
- 不要移除標籤和本體上的圖片標籤
- 使用過濾器前，請務必閱讀操作手冊