

材質	處理
SUS630	沉澱硬化處理

品號	適用板厚度	質量 g	庫存
PBLC-M16-SUS	6以上	13	·

**WA. 注意**

- 使用2個以上時，間距公差請按照±0.1加工  
重覆定位精度請參照適用的鎖緊器
- 根據硬化處理的時間和批次不同，產品實物  
與照片會有顏色差異的情況發生，在產品質  
量上沒有任何問題


**PS. 備註**

- 搭配 PBLC 使用


訂貨：  交期：  天  
PBLC-M16-SUS

**EX. 使用例**


固定在厚度為6mm~10mm的板上時

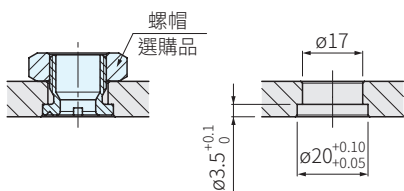

固定在厚度超過10mm的板上時

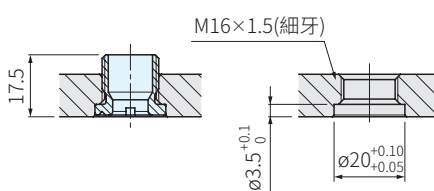


**【選購品】螺帽(不銹鋼製)**



品號
NDX16-NUT-SUS

**【選購品】專用扳手**



品號
PW16