RoHS

NTPG・NTIG (高剛性)



NTP・NTI (一般級)

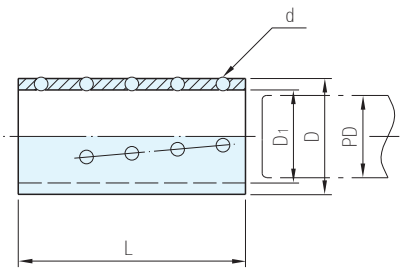

TYPE	材質	珠子	硬度	顏色
NTPG	鋁合金	SUJ-2	62～67 HRC	藍
NTIG	塑膠	SUJ-2		藍
NTP	鋁合金	SUJ-2		本色
NTI	塑膠	SUJ-2		白

PD 導柱徑	外徑 φD	內徑 φD1	球徑 φd	鋼珠數 NTPG NTIG	鋼珠數 NTP NTI	鋼珠數 比率	品號 TYPE	品號 PD	L	單價 NTPG (鋁合金)	單價 NTIG (塑膠)	單價 NTP (鋁合金)	單價 NTI (塑膠)
20	25.5	20.5	3	165	96	1.72	NTPG NTIG NTP NTI	20	50	・	・	・	・
25	30.5	25.5		210	128	1.79		25	50	・	・	・	・
32	39.5	32.5	4	238	128	1.65		32	60	・	・	・	・
38	47.5	38.5	5	210	128	1.64		38	70	・	・	・	・
50	59.5	50.5		360	220	1.64		50	90	・	・	・	・
60	69.5	60.5		460	264	1.74		60	100	・	・	・	・

Ps. 備註

・滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參閱化學產品單元S-00668
・高剛性鋼球數約爲一般級滾珠套的1.6倍
・與獨立模座導件(P.336～P.339)搭配使用

訂貨：品　號 - L　交期：1 天

NTPG38 - 70