




材質	硬度	處理
SUJ2	HRC60~64	鍍鉻

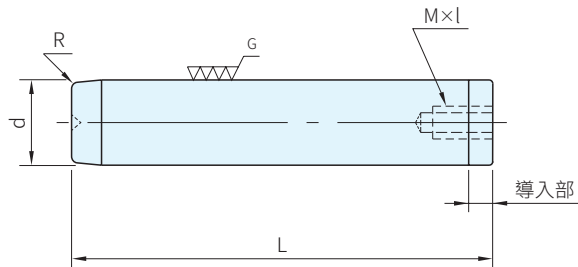

TYPE	品號		L						M×l
	d		70	80	90	100	120	150	
GPP	13	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	·	·	·	·	·		M6×20
	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	·	·	·	·	·	·	M8×20
	19	$\begin{matrix} +0.002 \\ -0.003 \end{matrix}$	·	·	·	·	·	·	M8×20
	22	$\begin{matrix} +0.002 \\ -0.003 \end{matrix}$				·	·	·	M8×20

**WA 注意**

- GPP和STA、STB、BBGA、BBGB、BGA、BGB配合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鋁強力潤滑劑請參考S-00668
- GPP的熱處理是高週波處理

 訂貨：  ×  交期：  

GPP13 × 80