




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

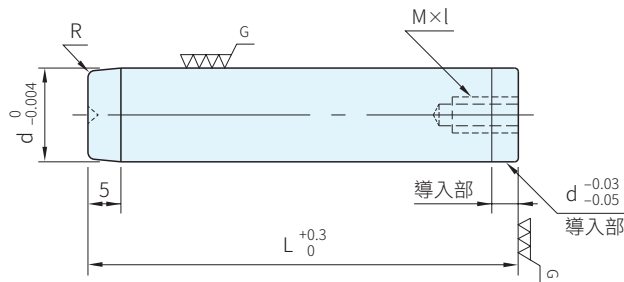

TYPE	品號 d	L			M×l
		80	100	120	
LLPM	13	•	•		M6×20
	16	•	•	•	M8×20
	19	•	•	•	M8×20

**WA) 注意**

- LLPM和STA、STB、BBGA、BBGB、BGA、BGB配合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考S-00668

訂貨：  ×  交期： 天

LLPM13 × 80