




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

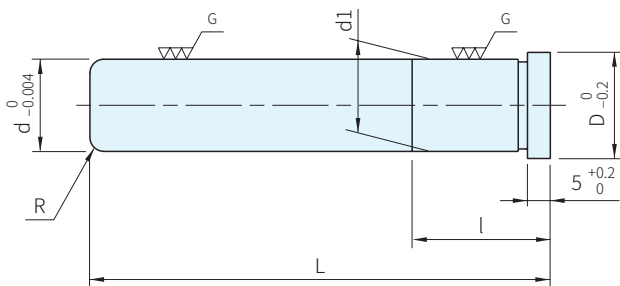

品號		L										l	D	d1	R	庫存	
TYPE	d																
LPA	10	40	50	60	70							16	13	10	+0.024 +0.015	1	•
	13		50	60	70	80	90					20	16	13	+0.029 +0.018	1	•
	16			60	70	80	90	100				25	19	16		2	•
	20				70	80	90	100	110	120		30	23	20	+0.035 +0.022	3	•
	25					80	90	100	110	120	28		25		△		

WA) 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- LPA和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉛強力潤滑劑請參考S-00668

訂貨： × 交期： 天 ·
LPA10 × 40 天 △