




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

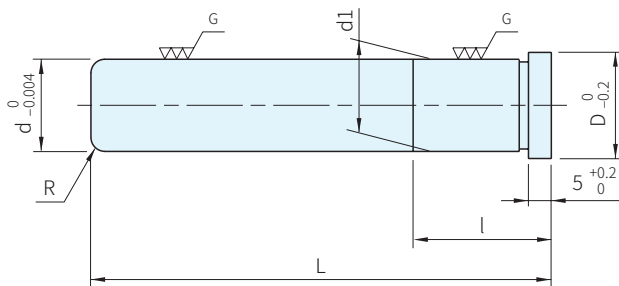

品號		L									l	D	d1	R	庫存	
TYPE	d															
SLPA	10	40	50	60	70						16	13	10	+0.024 +0.015	1	•
	13		50	60	70	80	90				20	16	13	+0.029 +0.018	1	•
	16			60	70	80	90	100			25	19	16		2	•
	20				70	80	90	100	110	120	30	23	20	+0.035 +0.022	3	•
	25					80	90	100	110	120		28	25			△

WA) 注意

- SLPA和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉛強力潤滑劑請參考 S-00668

訂貨： × 交期： 天 · 天 △
SLPA10 × 40