




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

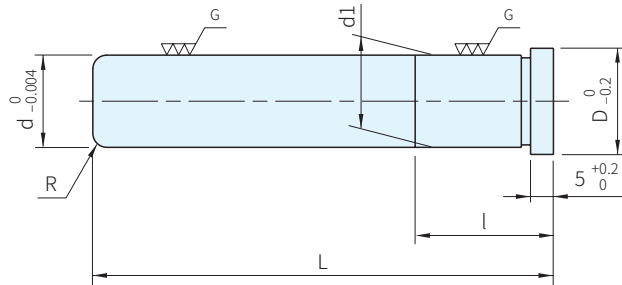

品號		L				l	D	d1		R	庫存
TYPE	d										
SLPA	10	60				16	13	10	+0.024 +0.015	1	•
	13	60	80			20	16	13	+0.029 +0.018		•
	16	60	80	100		25	19	16		2	•
	20		80	100		30	23	20	+0.035 +0.022	3	•
	25		80	100	110		28	25			•

**WA. 注意**

- SLPA和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668

訂貨：  ×  交期： 天

SLPA10 × 60