




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

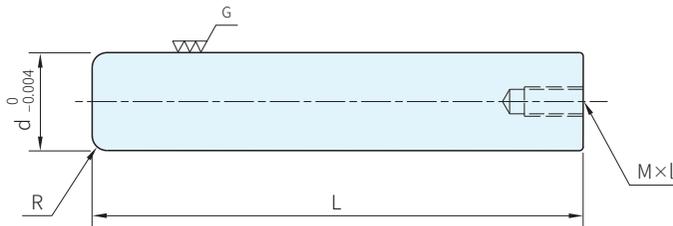

品號		L									M x l	R	庫存
TYPE	d												
LPM	10	40	50	60	70						M5×10	1	•
	13		50	60	70	80	90					1	•
	16			60	70	80	90	100				2	•
	20				70	80	90	100	110	120	M6×12	3	•
	25					80	90	100	110	120		3	△

**WA) 注意**

- ・精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- ・LPM和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考S-00668

 訂貨：  ×  交期： 天 ·  
 LPM10 × 40  天 △