




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

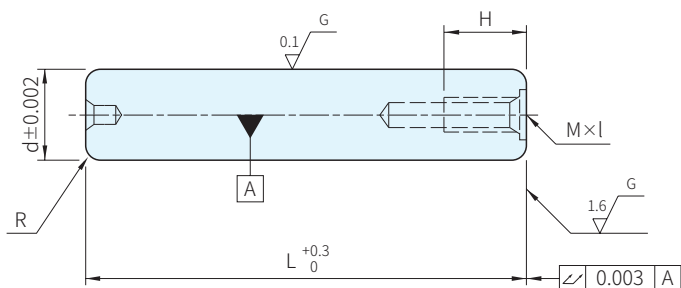

品號		L					M×l	R	庫存
TYPE	d								
MPM	13	60	70	80			M6×15	1.5	△
	16		70	80	90				△
	20			80	90	100	M8×20	2	•

WA 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- MPM和LBA、SLBA、LBB、SLBB、BGA、BBGA、BGB、BBGB、CGB、LDA、LDO、LRA、SLRA、LRB、SLRB等組合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考S-00668

訂貨： × 交期： 天 · 天 △
MPM13 × 60