




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

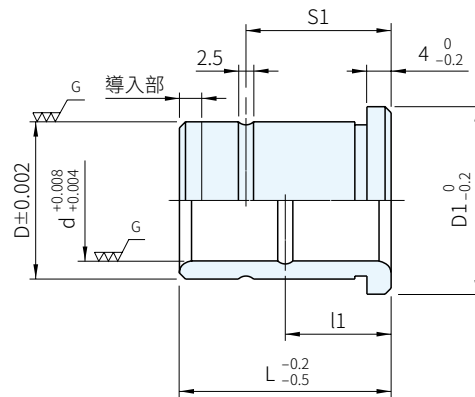

品號		D	D1	L					庫存
TYPE	d								
SLBA	13	18	23	20	22	25			·
	16	22	27	20	22	25	30	35	·
	20	26	31	20	22	25	30	35	·
油溝尺寸			l1	10	11	12.5	15	17.5	
接著溝尺寸			S1	12.5	13.5	15	17.5	20	

WA) 注意

- ・以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- ・SLBA和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM等組合使用

 訂貨： × 交期： 天
 SLBA13 × 20