


材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

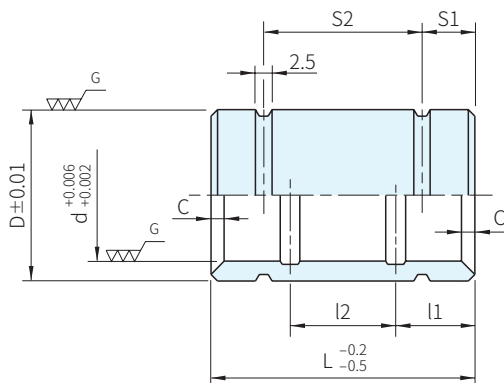

品號		D	C	L						庫存	
TYPE	d										
LBB	10	15	1.0	13	15	20					·
	13	18	1.5	13	15	20	25				·
	16	22			15	20	25	30	35		·
	20	26	2.0			20	25	30	35	40	△
	25	31				20	25	30	35	40	·
油溝尺寸			l1	6.5	8	10	12.5	9	11	12	
			l2					12	13	16	
接著溝尺寸			S1	8	10	5	7	6	7	8	
			S2			10	11	18	21	24	

WA) 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- LBB和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM等組合使用

訂貨： × 交期： 天 · 天 △
LBB10 × 13