




本體	固體潤滑劑
材質	材質
高力黃銅	MoS ₂

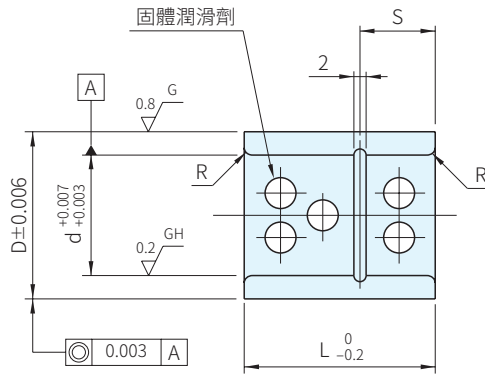

品號		L				D	R	S	庫存
TYPE	d								
CGB	13	15				20	1.5	7.5	△
		20						8.0	△
			25					12.5	△
	16		20			24	2.0	7.5	△
				25				12.5	△
					30			15.0	△
	20		20			28	2.0	7.5	·
				25				12.5	·
					30			15.0	·

WA) 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- CGB和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM等組合使用

訂貨： × 交期： 天 ·
CGB13 × 15 天 △