


材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

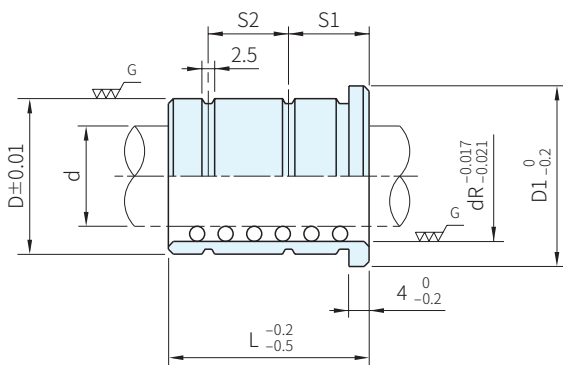

品號		dR		D		D1		L				庫存
TYPE	d											
LRA	10	14	-0.017 -0.021	18	±0.01	23	20	25	30			·
	13	17		22		27	20	25	30			·
	16	20		26		31		25	30	35		·
	20	26		31		36			30	35	40	·
	25	31		37		42				35	40	△
接著溝尺寸						S1	12	16	17	15	16	
						S2				12	16	

WA. 注意

- 精度基準請參閱本單元說明(P.190)
- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- LRA和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM、LDO、LDA等組合使用

訂貨： × 交期： 天 · 天 △
LRA10 × 20

EX. 使用例

