




材質	硬度
SUJ2	HRC60~64

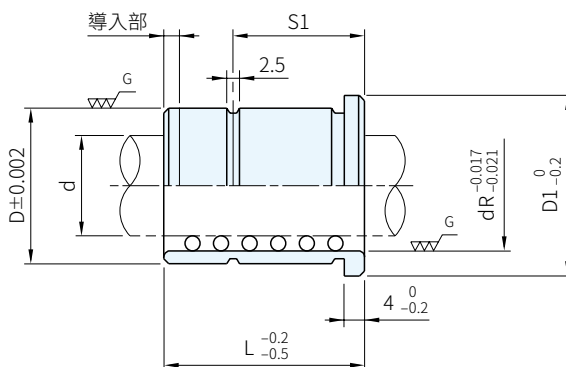

品號		dR	D	D1	L					庫存
TYPE	d									
SLRA	13	17	22	27	20	25	30			·
	16	20	26	31		25	30	35		·
	20	26	31	36		25	30	35	40	·
接著溝尺寸				S1	12.5	15	17.5	20	22.5	

**WA) 注意**

- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- SLRA和LPM、SLPM、LPA、SLPA、LPD、LLPM、MPM、LDO、LDA等組合使用

訂貨：  ×  交期：  天  
SLRA13 × 20

**EX) 使用例**

