

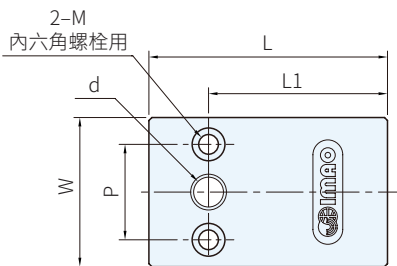


RoHS



本體	外罩	內部軸
鋁合金(A5052) 氧化鋁膜表面處理 本色	鋁合金(A5056) 氧化鋁膜表面處理	S45C 無電解鍍鎳



※出廠時附有緊定螺柱

※推薦軸：淬火(HRC50以上)又或者是鍍硬鉻(HV750以上，膜厚為10μm以上)

品號	d	L1	L	W	H	M	H1	P	質量 g	適用軸 h7,g6,f8	庫存
PSLC10-3M	10	60	80	50	50	M6	41	32	530	ø10	△
PSLC12-3M	12								520	ø12	△
PSLC16-3M	16	70	95	63	63	M8	53	42	990	ø16	△
PSLC20-3M	20								990	ø20	△

SP. 特長


- 通過彈簧壓力夾緊、氣壓作用鬆開，可避免因漏氣而導致夾緊力下降
- 可以通過氣壓進行遠距離操作，使得同時操作多數個元件變為可能
- 通過螺栓即可簡單安裝
- 可以進行手動解除
通過將空氣接口(手動解除孔)的內六角緊定螺釘擰入至端面，從而在沒有空氣時也能鬆開
- 空氣接口和緊定螺釘組合在一起出廠供給氣壓時請拆下緊定螺釘

WA. 注意

- 請在軸靜止的狀態下進行夾緊和鬆開不能作為正在運行中的軸的制動使用
- 請勿強行移動處於夾緊狀態的軸
- 請勿在沒有軸的狀態下進行作業
- 附件：內六角緊定螺釘…1根





訂貨： 交期： 天

PSLC10-3M



EX. 使用例

- 氣閥請使用三通閥型
- 本品不具有軸承或導軌的功能



品號	使用壓 MPa	保持扭矩 N·m	滑動載荷 N
PSLC10-3M	0.3~0.7	6	800
PSLC12-3M		9	
PSLC16-3M		21	1600
PSLC20-5L		23	