

(RoHS)





XPHPK



XPHTK

本體		內襯
材質	硬度	材質
SUJ2	HRC45	銅合金

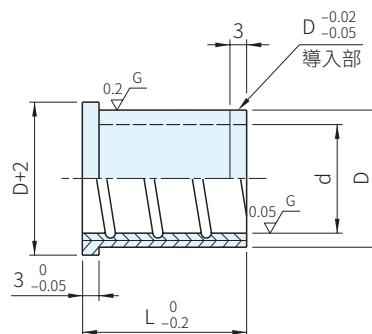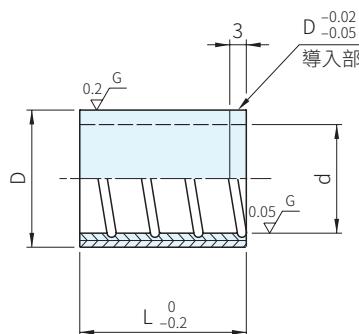

品號		d	L						D	庫存	
TYPE			10	13	16	20	25	30		XPHPK	XPHTK
XPHPK	10	-0.003 -0.005	10	13	16	20			16	+0.002 0	△
	13			13	16	20	25		20		△
	16				16	20	25	30	24		△
	20					20	25	30	28		△

WA 注意

- XPHPK, XPHTK和XHSG, XHSM, XHSP, XHSQ導柱配合使用
- 適當的給油，導柱導套壽命更佳
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考 S-00668
- 以輕滑配或厭氧膠(LOC680, LOC638)黏著固定

訂貨 : 品號 × L 交期 : 10 天
XPHPK10 × 10