

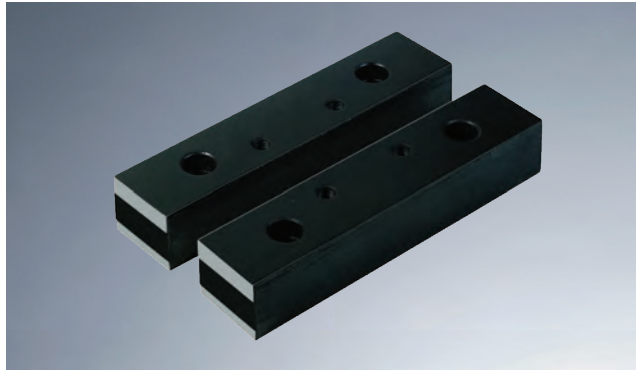


減震元件 – DSM減震條

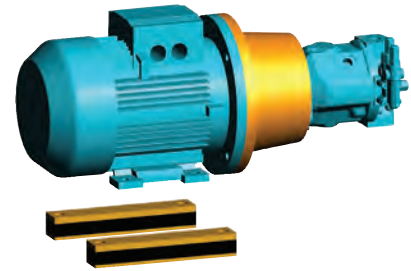

減震條可以降低噪音和振動
 可提供與馬達IMB 35配套的減震條DSM型，與PTFL支架
 配套的減震條DSFL型，與PTFS支架配套的減震條DSFS
 型以及與PIK 油冷器配套的減震條DSK型
 備有庫存
 如需特殊長度和特殊設計請洽詢
 也適用於Nema馬達
 減震條材質為天然橡膠(NR)
 所有減震條均按照所需承受的重量和負載設計
 不能用於垂直安裝 (V1型式)

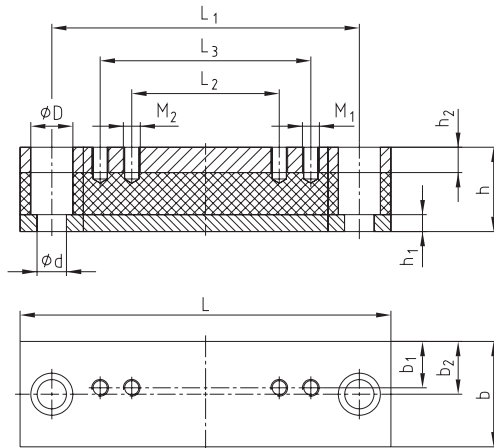


DSM 型

DSM 型減震條，適用於馬達 IMB35, IP54															
減震條規格	馬達規格	尺寸 [mm]													
		L	L ₁	L ₂	L ₃	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M ₁	M ₂
DSM 71	71	196	156	90		40	8	12	50	21	25	14	20	M6	
DSM 80	80	176	146	100		40	8	12	50	22	25	14	20	M8	
DSM 90 S	90 S	196	156	100		40	8	12	50	24,5	25	14	20	M8	
DSM 90 L	90 L	240	205	125		40	8	12	50	24	25	14	20	M8	
DSM 100 L/112 M	100 L/112 M	240	205	140		40	8	12	50	22	25	14	20	M10	
DSM 132 S/132 M	132 S/132 M	280	245	140	178	45	8	12	50	20	25	14	20	M10	M10
DSM 160 M	160 M	340	300	210		60	15	15	70	28	35	18	26	M12	
DSM 160 L	160 L	416	370	254		60	15	15	70	28	35	18	26	M12	
DSM 180 M	180 M	416	370	241		60	15	15	70	35	35	18	26	M12	
DSM 180 L	180 L	446	400	279		60	15	15	70	35	35	18	26	M12	
DSM 200 L	200 L	492	430	305		60	15	15	70	35	35	22	33	M16	
DSM 225 S	225 S	492	430	286		60	15	15	70	35	35	22	33	M16	
DSM 225 M	225 M	492	445	311		60	15	15	70	35	35	22	33	M16	
DSM 250 M	250 M	492	445	349		60	15	15	100	50	50	22	33	M20	
DSM 280 S/280 M	280 S/280 M	614	570	368	419	60	15	15	100	50	50	22	33	M20	M20
DSM 315 S/315 M	315 S/315 M	614	570	406	457	60	15	15	120	60	60	22	33	M24	M24
DSM 315 L	315 L	704	660	508		60	15	15	120	60	60	22	33	M24	


其他規格請洽詢

訂貨描述示例：	DSM	100 L/112 M
	減震條	規格


減震元件 – 鐘形罩支架減震條

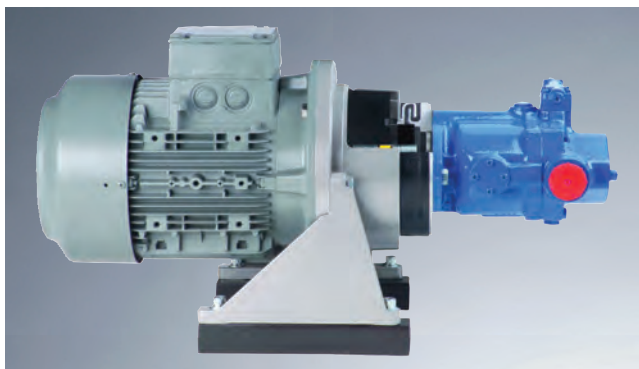


減震條可以降低噪音和振動
 可提供與馬達IMB 35配套的減震條DSM型，與PTFL支架配套的減震條DSFL型，與PTFS支架配套的減震條DSFS型以及與PIK 油冷器配套的減震條DSK型
 備有庫存
 如需特殊長度和特殊設計請洽詢
 也適用於Nema馬達
 減震條材質為天然橡膠(NR)
 所有減震條均按照所需承受的重量和負載設計
 不能用於垂直安裝 (V1型式)

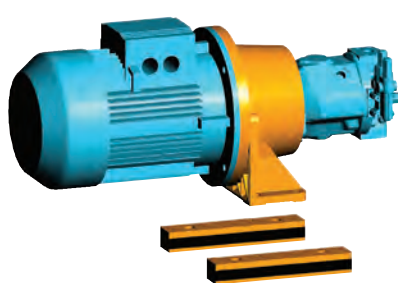

DSFL 型

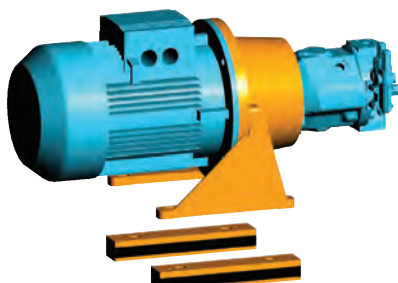

DSFS 型

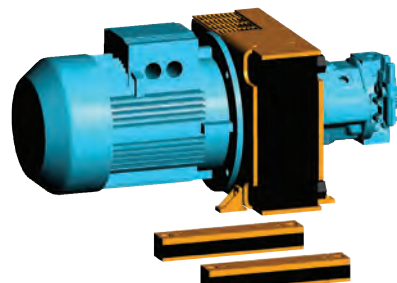

DSK 型

DSFL型減震條，適用於PTFL支架													
減震條規格	支架規格	尺寸 [mm]											
		L	L ₁	L ₂	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M
DSFL 160	PTFL 160	176	130	50	40	8	12	50	10	25	14	20	M8
DSFL 200	PTFL 200	176	130	60	40	8	12	50	15	25	14	20	M10
DSFL 250	PTFL 250	230	140	60	40	8	12	50	15	25	14	20	M12
DSFL 300	PTFL 300	270	170	80	40	8	12	50	15	25	14	20	M12
DSFL 350	PTFL 350	305	200	110	60	15	15	70	25	35	18	26	M16

DSFS型減震條，適用於PTFS支架														
減震條規格	支架規格	尺寸 [mm]												
		L	L ₁	L ₂	L ₃	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M1/2
DSFS 250	PTFS 250	240	140	185		40	8	12	50	17,5	25	13	20	M12
DSFS 250/300L	PTFS 250/300	340	300	185	228	40	8	12	50	17,5	32,5	13	20	M12
DSFS 300	PTFS 300	280	180	225		40	8	12	50	17,5	25	13	20	M12
DSFS 350	PTFS 350	325	200	265		60	15	15	70	25	35	17	26	M16
DSFS 350/400L	PTFS 350/400	430	390	265	300	60	15	15	70	25	45	18	26	M16
DSFS 400	PTFS 400	350	234	300		60	15	15	70	25	35	17	26	M16
DSFS 450	PTFS 450	385	270	335		60	15	15	70	25	35	17	26	M16
DSFS 550	PTFS 550	490	350	415		60	15	15	100	25	50	18	26	M16
DSFS 660	PTFS 660	635	415	495		60	15	15	100	30	50	22	33	M20

DSK型減震條，適用於帶底腳的PIK油冷器													
減震條規格	支架規格	尺寸 [mm]											
		L	L ₁	L ₂	h	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	d	D	M
DSK 200	PIK 200	240	210	154,5	40	8	12	50	25	25	14	20	M12
DSK 250	PIK 250	270	240	175,5	40	8	12	50	25	25	14	20	M12
DSK 300	PIK 300	280	250	199,5	45	8	12	50	25	25	14	20	M12
DSK 350	PIK 350	325	295	243,5	60	15	15	70	35	35	14	20	M12

訂貨描述示例：	DSFS	300
	支架減震條	規格