




|         |            |    |
|---------|------------|----|
| 材質      | 型式         | 4  |
| SUS316L | 帶長孔的固定軸承導軌 | XL |

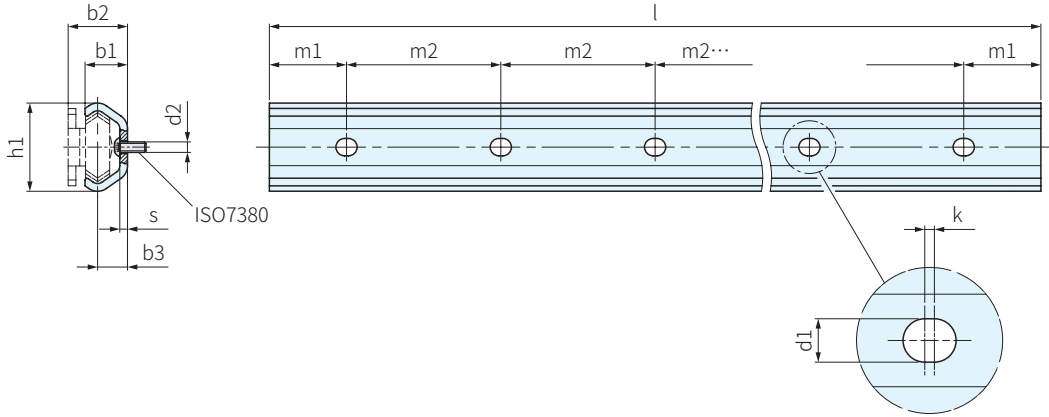


| TYPE   | h1<br>滑軌寬度 |      | l        |      |      |      |      |      | m1       | b1 | b2   | b3   | d1  | d2  | m2 | s  | 質量<br>g | 庫存 |
|--------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|----|------|------|-----|-----|----|----|---------|----|
|        | 公稱尺寸       | 實際尺寸 | +2<br>-4 |      |      |      |      |      | +1<br>-2 |    |      |      |     |     |    |    |         |    |
| GN2492 | 30         | 29.5 | 240      | 320  | 400  | 480  | 560  | 640  | 40       | 15 | 20.5 | 10   | 6.4 | M 5 | 2  | 80 | 2.5     | △  |
|        | 30         | 29.5 | 720      | 800  | 880  | 960  | 1040 | 1200 | 40       | 15 | 20.5 | 10   | 6.4 | M 5 | 2  | 80 | 2.5     | △  |
|        | 30         | 29.5 | 1360     | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 40       | 15 | 20.5 | 10   | 6.4 | M 5 | 2  | 80 | 2.5     | △  |
|        | 45         | 45.7 | 240      | 320  | 400  | 480  | 560  | 640  | 40       | 22 | 30.5 | 15.5 | 9   | M 8 | 2  | 80 | 4       | △  |
|        | 45         | 45.7 | 720      | 800  | 880  | 960  | 1040 | 1200 | 40       | 22 | 30.5 | 15.5 | 9   | M 8 | 2  | 80 | 4       | △  |
|        | 45         | 45.7 | 1360     | 1520 | 1760 | 2000 | 2240 | 2480 | 40       | 22 | 30.5 | 15.5 | 9   | M 8 | 2  | 80 | 4       | △  |

**PS. 備註**

- 可與凸輪滑塊GN2494或滾輪GN2496搭配使用，建構直線導軌系統
- 直線導軌系統通常成對安裝，可水平或垂直使用

TYPE - 滑軌寬度 - 長度 - m1孔距 - 滑軌型式    交期：10 天  
 GN2492 - 30 - 240 - 40 - XL

**EX. 使用例**



**SP. 特長**

- 此裝置可節省空間而被廣泛應用於機器和夾治具產業
- 交通運輸與建築設備中作為滑動門的零件
- 實現生產及工廠設備直線移動
- 適用於化學、製藥、醫療或食品加工產業中腐蝕性較強的環境