


**SCK** 楔型環

- 特殊形狀的楔型設計，鎖固軸心


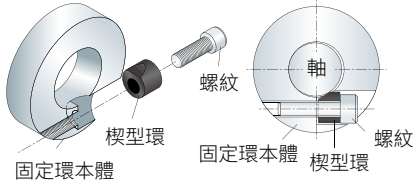


- 操作性良好！簡單鎖固

楔型環推壓軸心的設計，可以較不費力進行鎖固。因為操作性良好，所以很適合用在需要經常反覆調整位置的導位等

※如果過度進行鎖固的動作有可能會傷到軸心。(使用未硬化的軸心時)

若有附加把手，則鎖緊所需的把手旋轉角度較開縫固定環小，操作較簡單

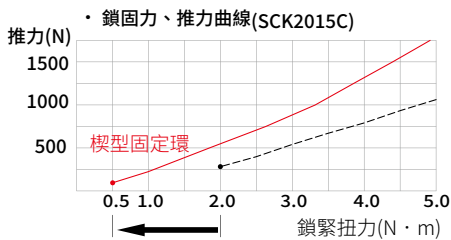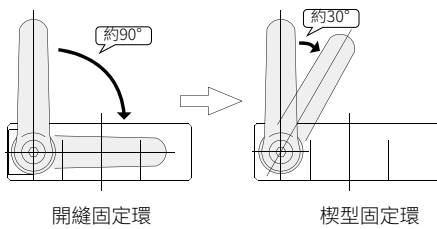

用比開縫固定環還少的力矩就可產生推力

**SC** 標準固定環

- 用止付螺紋裝設的汎用類型

用止付螺紋將軸心壓緊固定的固定環  
簡單的決定位置即可使用，是此系列中最小型的產品  
內徑尺寸：ø3~80



- 非標訂單

一般類型(染黑、不銹鋼)可訂製

**SCS** 標準開縫型固定環

- 結合力強的開縫類型

用平面鎖固，推力強且不容易傷害軸心的產品  
為此系列中最多樣豐富的類型  
內徑尺寸：ø3~120




**SCSS** 標準分離型固定環

- 可簡單取下的分離型

方便用於機械組立或維修時的分離型構造固定環  
和開縫型一樣有很強的推力且不容易傷害軸心  
內徑尺寸：ø3~120




SC型 標準型




皮帶輪的固定

SC型 軸承固定用




軸承的固定

SC型 3孔型




限位器的安裝

SCSS型 D切面，有螺紋




支撐架的安裝

SCSS型 六角內徑螺紋




感應器用

SCSS型 有螺紋孔




板的安裝

SCSS型 內徑螺紋孔




螺栓軸的固定

SCSS型 緩衝器型式



位置決定的停止塊

SCSS型 附鍵槽溝



鏈輪的固定