


NOK 一般オイルシール

OKC3型

ニトリルゴム(NBR)オイルシール

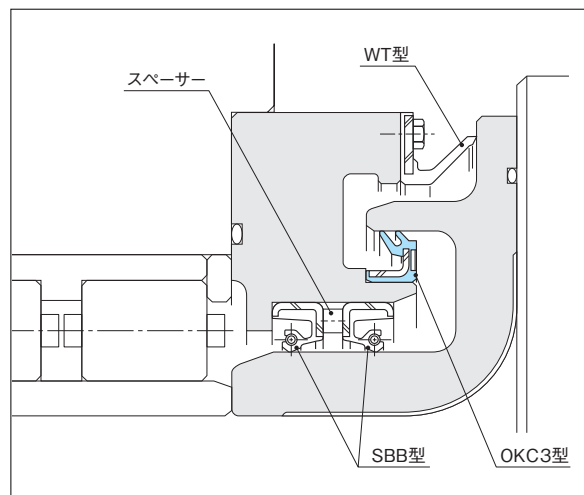

- ご注文の際には、NOK部品番号及び型式寸法をご指定ください。
- この型式のご使用にあたり、E-10・11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。


リップ材料	NOK A103
特別のご注文	この寸法表に記載されていないオイルシール、又は寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（ゴム、金属環、ばね）のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

H

OKC3型

材料 ニトリル(NBR)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



軸径 d	寸法		部品番号
	外径 D	幅 b	
274	304	15	A0 9325 E0
360	400	20	A0 5842 E0
400	440	20	A0 5923 E0
420	470	20	A0 5971 E0
420	470	25	A0 5973 E0
440	480	20	A0 6022 E0
465	505	25	A0 6084 E0
485	525	25	A0 6120 E0
490	530	20	A0 9499 E0
540	580	25	A0 9546 E1
560	600	25	A0 6220 E1
580	624	25	A0 6242 E2
610	660	25	A0 6279 F0
640	685	18	A0 9517 E0
650	700	25	A0 6310 E0
680	720	25	A0 9574 E0
710	750	20	A0 6364 E2
710	760	25	A0 6366 E0
720	770	25	A0 6385 E1
740	780	30	A0 9616 E0
750	800	25	A0 6407 E0
770	810	29	A0 6435 E0
780	820	18	A0 6445 E0
790	840	25	A0 6451 E0
800	840	20	A0 9090 E0
820	870	25	A0 9631 E0
850	900	30	A0 6489 E0
880	930	25	B0 9220 E0
900	950	25	A0 6527 E1
930	980	25	A0 9612 E0
940	990	25	B0 9512 E0
980	1030	25	A0 6566 E0
1000	1040	28	A0 9075 E0
1040	1090	25	A0 6596 E0
1080	1130	25	A0 6613 E0
1090	1150	25	A0 6616 E0
1110	1160	25	A0 9708 E1
1200	1250	30	A0 9280 E1
1204	1254	25	A0 9755 E0
1530	1590	30	A0 9791 E0